

Kit d'Analyse d'Air

Référence 33102

Description



Tubes Réactifs Eau, CO, CO2 et Impacteur Huile

**Evolution du kit
d'Analyse d'Air**

Tube Réactif Monoxyde de Carbone (CO)

Domaine d'utilisation 5/a-P

Domaine de Mesure : 5 à 150 ppm
Durée de la Mesure : 5 minutes
Débit : 0.2 L/min
Virage de la Coloration : blanc --> Marron-vert
Température : 0°C à 40°C

Tube Réactif Dioxyde de Carbone (CO2)

Domaine d'utilisation 100/a-P

Domaine de Mesure : 100 à 3000 ppm
Durée de la Mesure : 5 minutes
Débit : 0.2 L/min
Virage de la Coloration : blanc --> Violet
Température : 15°C à 25°C

Tube Vapeur d'eau (H2O)

Domaine d'utilisation 20/a-P



Domaine de Mesure : 20 à 250 ppm
Durée de la Mesure : **10 minutes**
Débit : 4 L/min
Virage de la Coloration : jaune --> brun-rouge
Température : 0°C à 40°C

Impacteur Huile


Domaine d'utilisation

Domaine de Mesure : 0.1 mg/m³, 0,5 mg/m³ ou 1 mg/m³
Durée de la Mesure : **5 minutes**
Débit : 4 L/min
Température : 10°C à 30°C
Lecture du résultat : Suivant illustration Dräger


mise en place des joints toriques pour utiliser
l'impacteur (proposition Francis NOWAK)

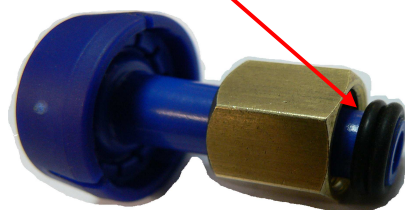

0,1 mg/m³



0,5 mg/m³



1,0 mg/m³

Illustration Concentrations d'huile