



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola Mono (con tappo) per monobombola (con possibilità del secondo attacco girevole a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet 360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Secondo Attacco girevole (a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Valvola Biattacco per monobombola con Secondo Attacco girevole (a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves for single cylinder with 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptors. Suitable for large range of first stages.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -

Valvola Mono (con tappo) destra per monobombola (con possibilità del secondo attacco girevole a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet 360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.

Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.



Secondo Attacco sinistro girevole (a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Left 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Valvola Biattacco per monobombola con Secondo Attacco sinistro girevole (a 360° in pressione) con adattatori DIN/INT.
Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves for single cylinder with Left 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptors.
Suitable for large range of first stages.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014 Mono valve - EN 250:2000 Double valve

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola Mono sinistra per monobombola Mod. 1-2000 con adattatore DIN/INT.

Left side Mono Valve Mod. 1-2000 for single cylinder with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.



Valvola Mono destra per monobombola Mod. 1-2000 con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve Mod. 1-2000 for single cylinder with DIN/INT adaptor.



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.

Valvola Biattacco per monobombola Mod. 2-2000 con adattatori DIN/INT.

Double Valves for single cylinder Mod. 2-2000 with DIN/INT adaptors.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M18x1,5 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono sinistra per monobombola Mod. 1-2000 con adattatore DIN/INT.

Left side Mono Valve Mod. 1-2000 for single cylinder with DIN/INT adaptor.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola (con possibilità del secondo attacco), con adattatore DIN/INT.

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet), with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su Richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per monobombola con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder with DIN/INT adaptor.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -

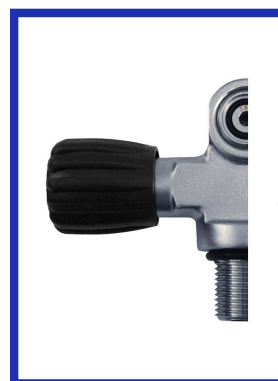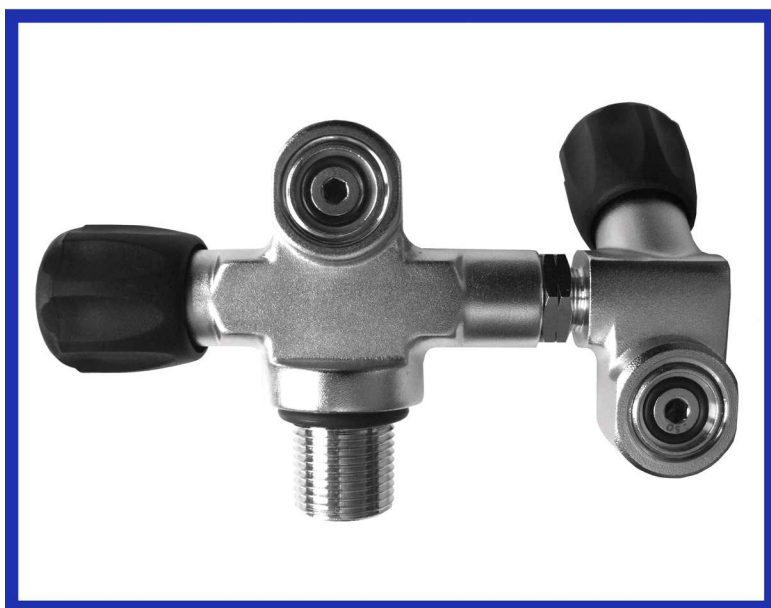

Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco, con adattatori DIN/INT. Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet, with DIN/INT adaptors. Suitable for large range of first stages.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Secondo Attacco Mod. TEK con adattatore DIN/INT.

2nd Outlet Mod. TEK with DIN/INT adaptors.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES



CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola per bibombola con due uscite, con adattatori DIN/INT, con o senza separatore centrale.

Disponibile nelle versioni:

7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with DIN/INT adaptors and with or without central isolator.

Available versions:

7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -

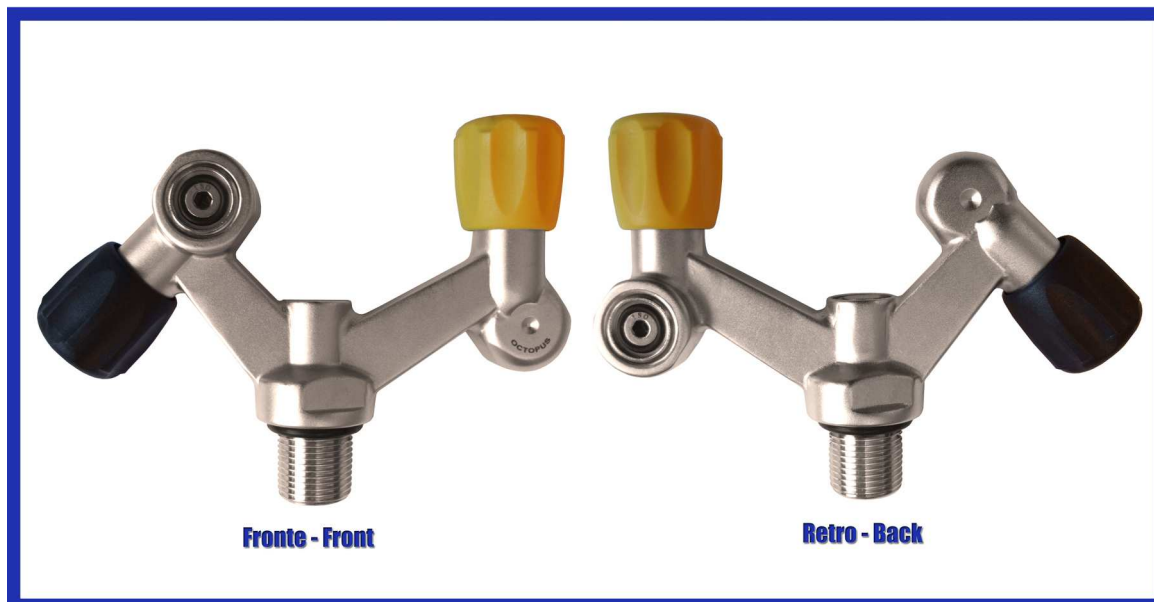

Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO con adattatori DIN/INT.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO with DIN/INT adaptors.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Vista dall'alto – alloggiamento di due O-Ring per Adattatore DIN - UNI EN ISO 12209-3.

Top view – Two O-Rings seat to Adaptor DIN - UNI EN ISO 12209-3.




Manopole Mod. 1-2000 entrambe nere su richiesta.

Both black hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.

Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.

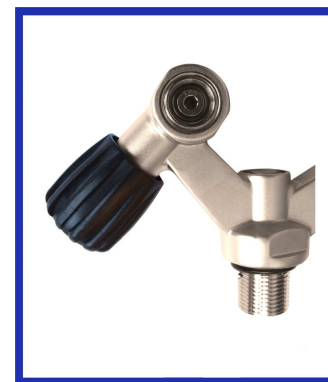



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono per monobombola.

Mono Valve for single cylinder.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola (con possibilità del secondo attacco).

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet).



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per monobombola.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -

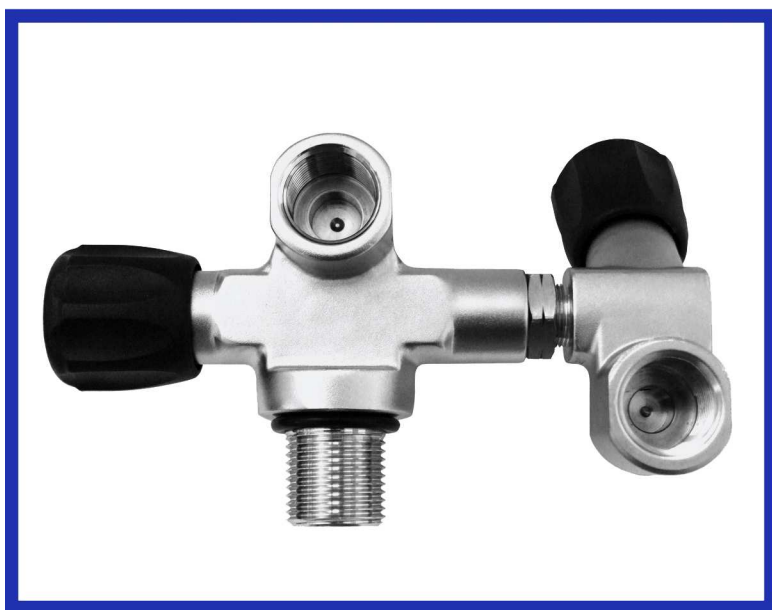

Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco.
Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet.
Suitable for large range of first stages.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Secondo Attacco Mod. TEK.

2nd Outlet Mod. TEK.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.


VALVOLE – VALVES



CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -

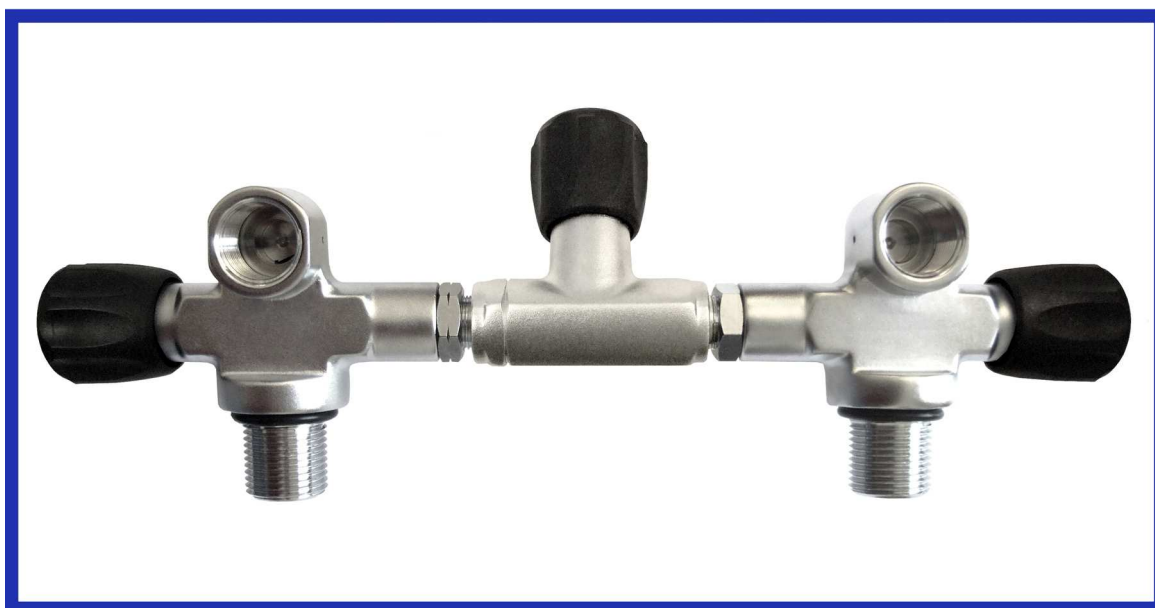

Valvola per bibombola con due uscite con o senza separatore centrale.
Disponibile nelle versioni:
7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with or without central isolator.
Available versions:
7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250:2014

PED CE 97/23/EC CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -

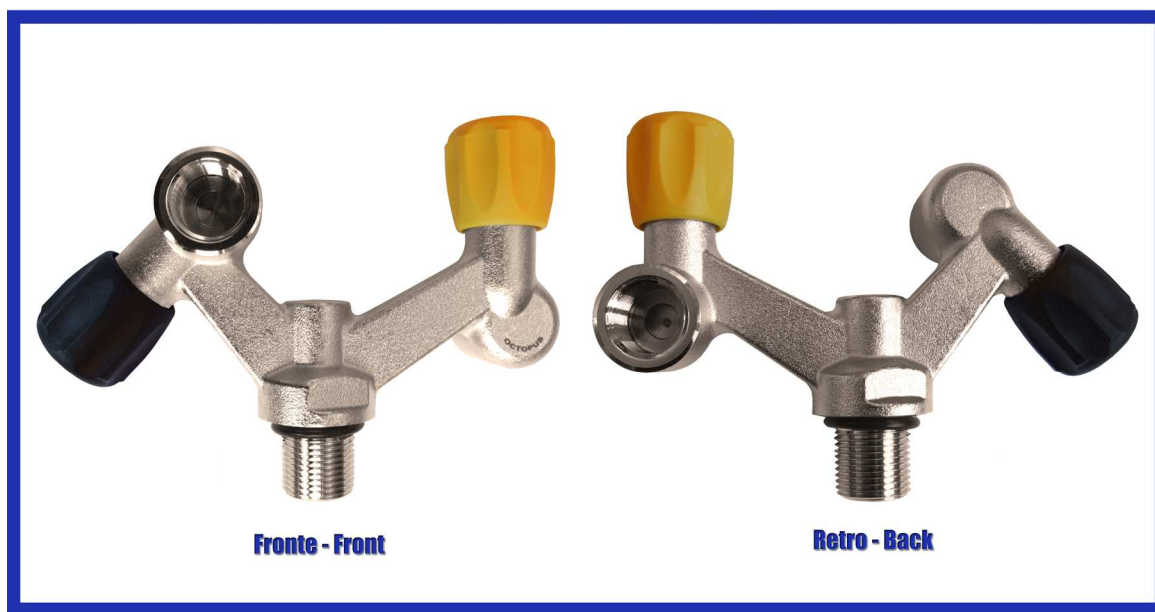

Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder shape, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Manopole Mod. 1-2000 entrambe nere su richiesta.

Both black hand-wheels
Mod. 1-2000 on demand.

Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -



Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM (con possibilità del secondo attacco).

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified (available also with 2nd Outlet).

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per Monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.



Manopola verde Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheel Mod. 1-2000 on demand.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -

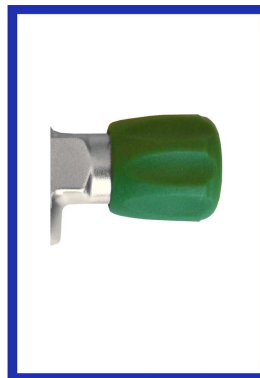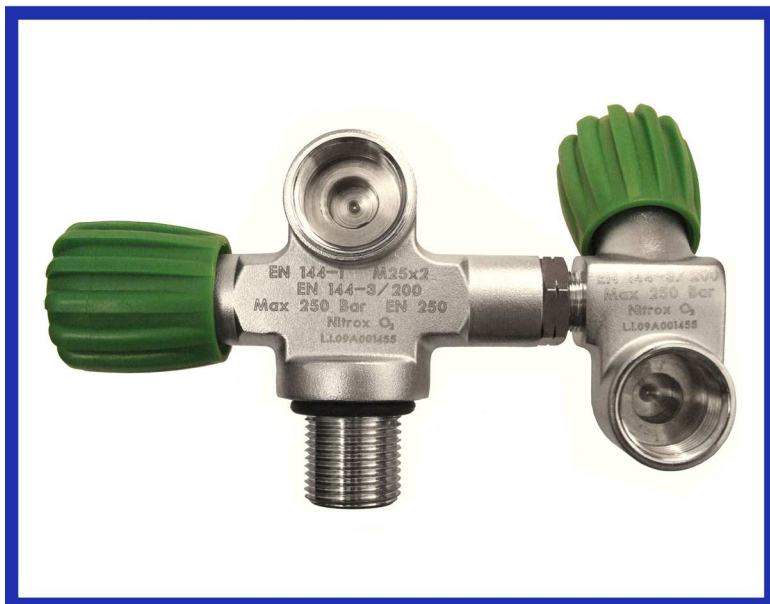

Manopole verdi Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM. Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified. Suitable for large range of first stages.



Secondo Attacco Mod. TEK con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

2nd Outlet Mod. TEK with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES



Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -

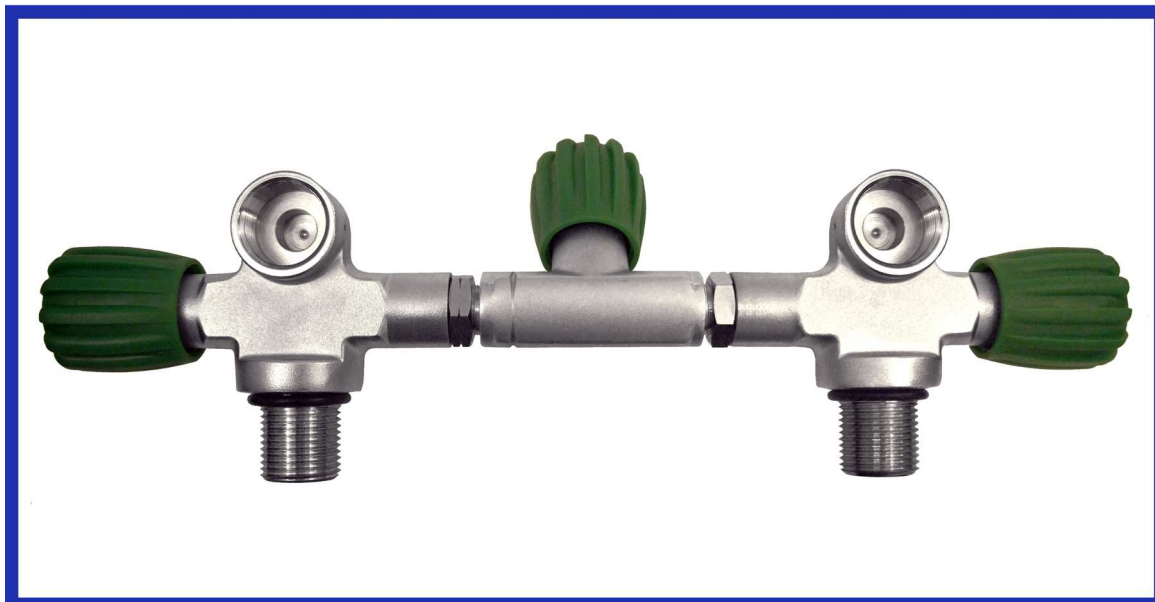

Valvola per bibombola con due uscite, con o senza separatore centrale con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM. Disponibile nelle versioni: 7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with or without central isolator with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified. Available versions: 7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole verdi Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 13949:2003

- REBREATHER NITROX M26x2 -



Valvola Mono per monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Mono Valve for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -

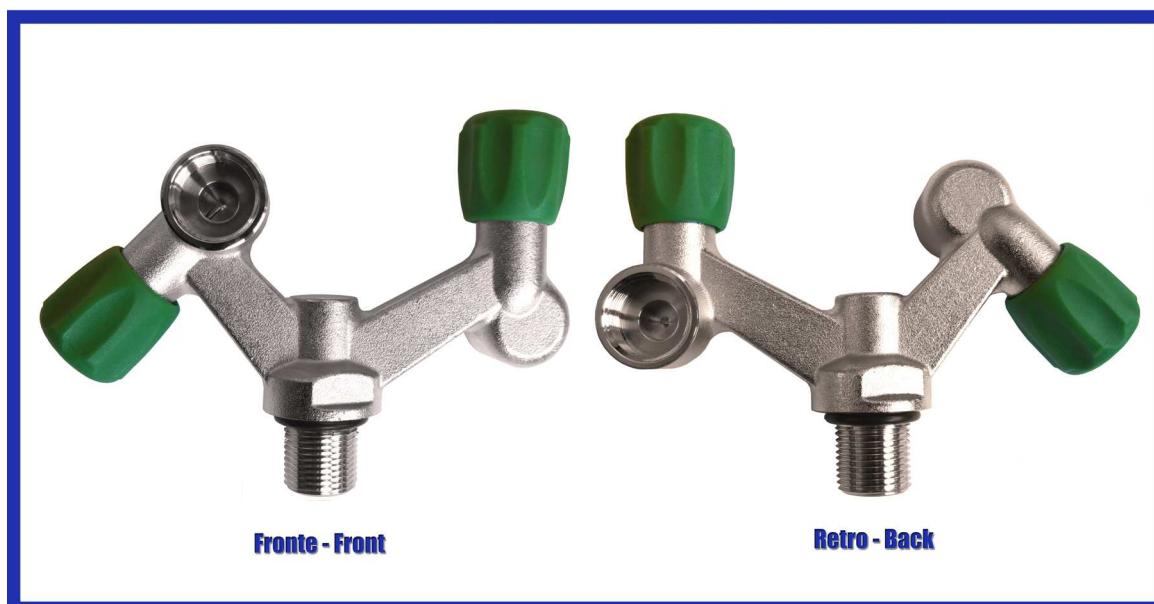

Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder shape, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Manopole verdi Mod. Soft su richiesta.

Green Soft hand-wheel models on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES

- MANOPOLE - HAND-WHEELS -



Mod. Soft colore nero

Mod. Soft black colour



Mod. Soft colore verde

Mod. Soft green colour



Mod. Soft colore giallo

Mod. Soft yellow colour



Mod. Soft colore trasparente

Mod. Soft transparent colour




Mod. Soft colore luminescente.

Mod. Soft luminescent colour

Luce accesa - Luce spenta

Light ON - Light OFF

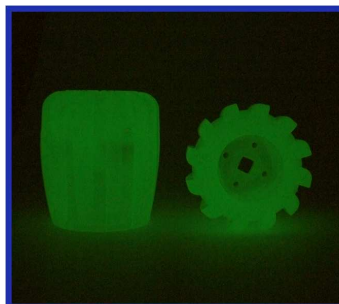



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES

- MANOPOLE - HAND-WHEELS -



Mod. 1-2000 colore nero

Mod. 1-2000 black colour



Mod. 1-2000 colore verde

Mod. 1-2000 green colour



Mod. 1-2000 colore giallo

Mod. 1-2000 yellow colour



Mod. 1-2000 colore rosso

Mod. 1-2000 red colour



Mod. 02348 colore nero

Mod. 02348 black colour