


Pour commencer il faut installer la distribution, mon la debian.


On récupérer l'iso et on la grave

(<http://vapiemojo.fr/openlibre/debian/pmbetsiteweb/debian-40r3-i386-netinst.iso>)


l'installation simple on valide par défaut

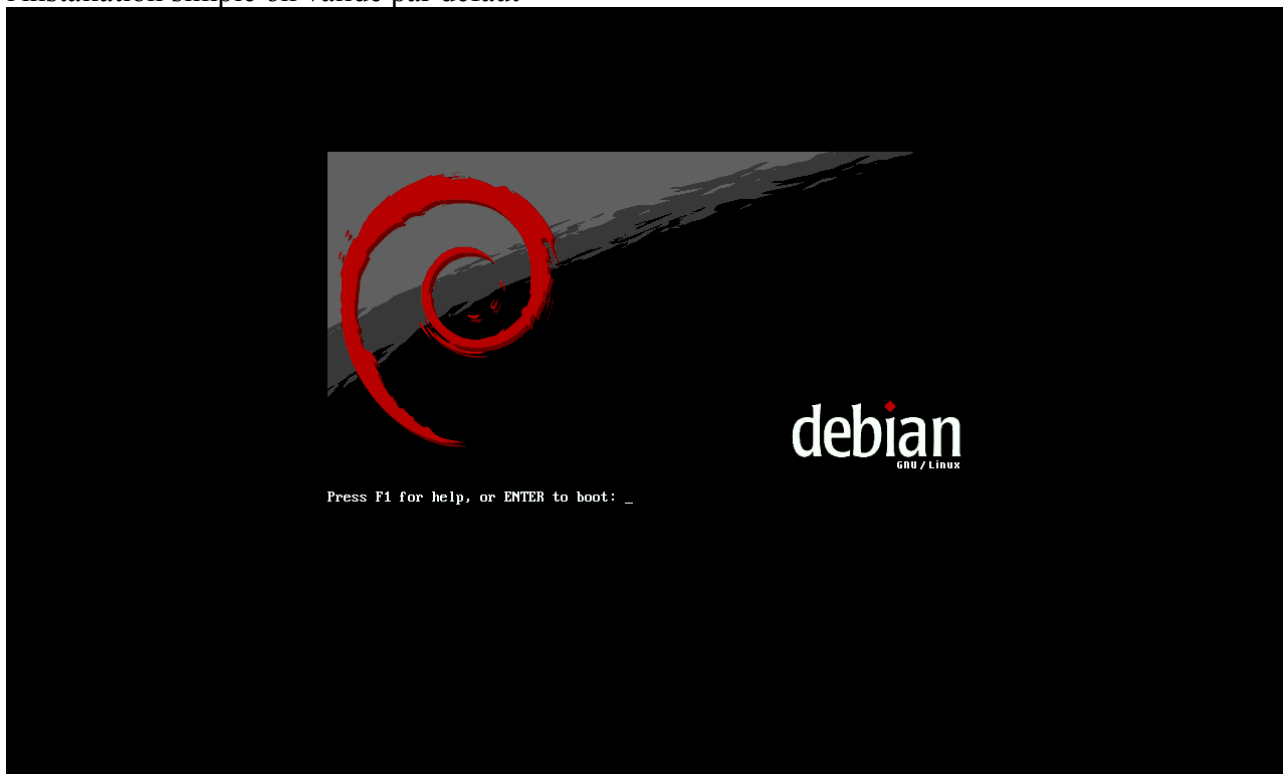


entré.

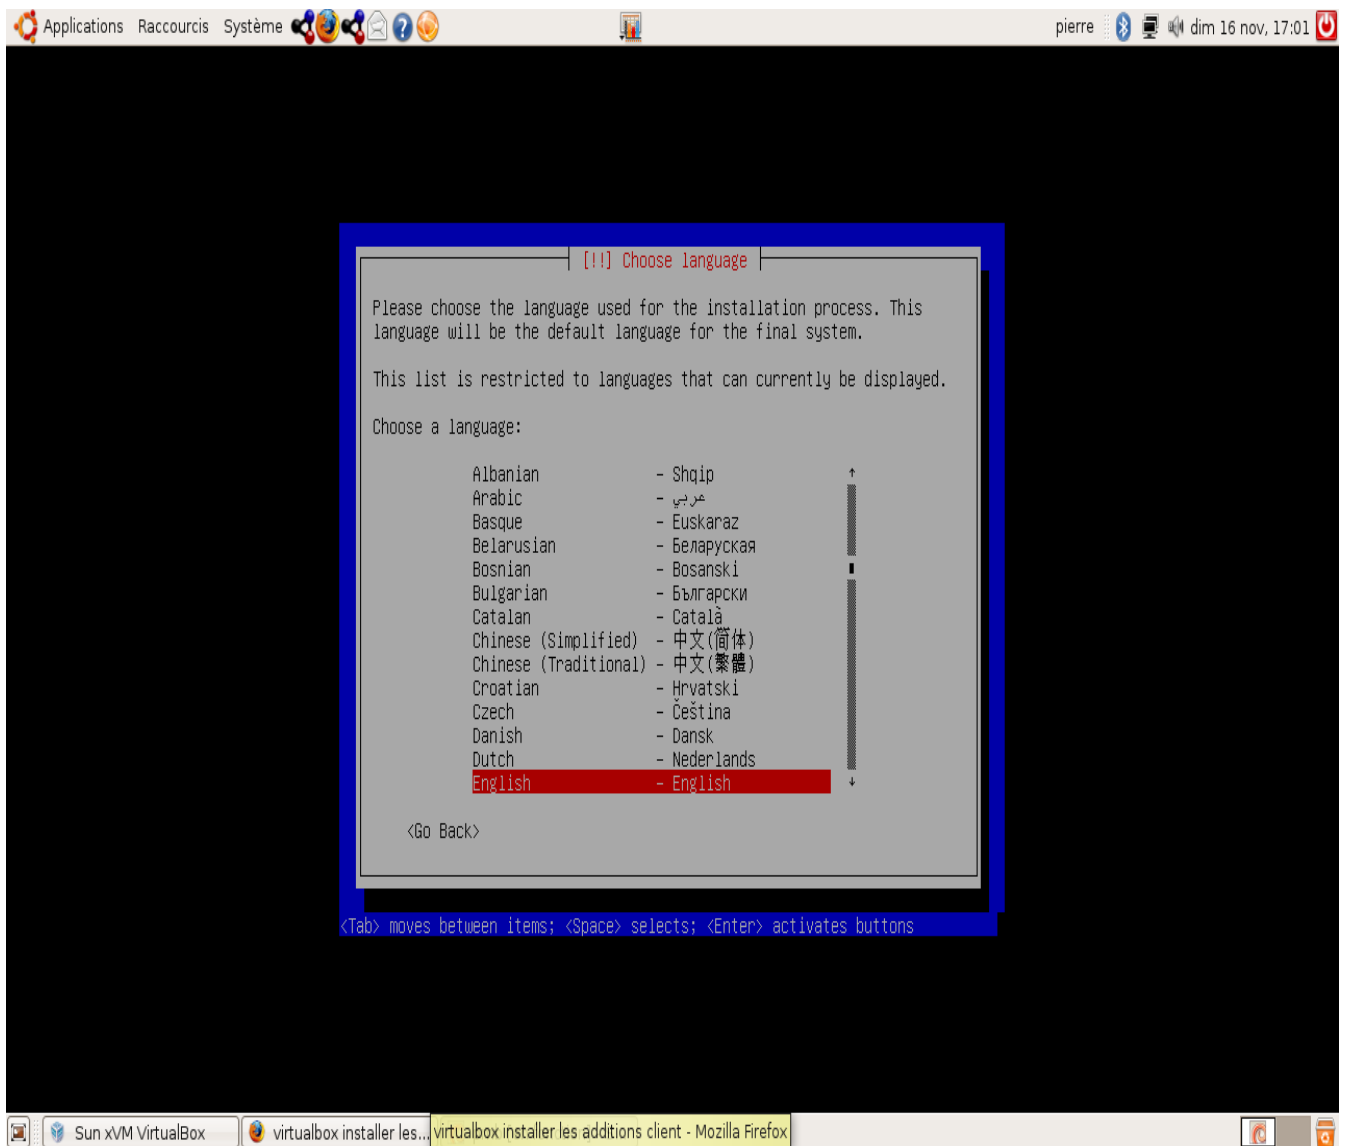


choisir français

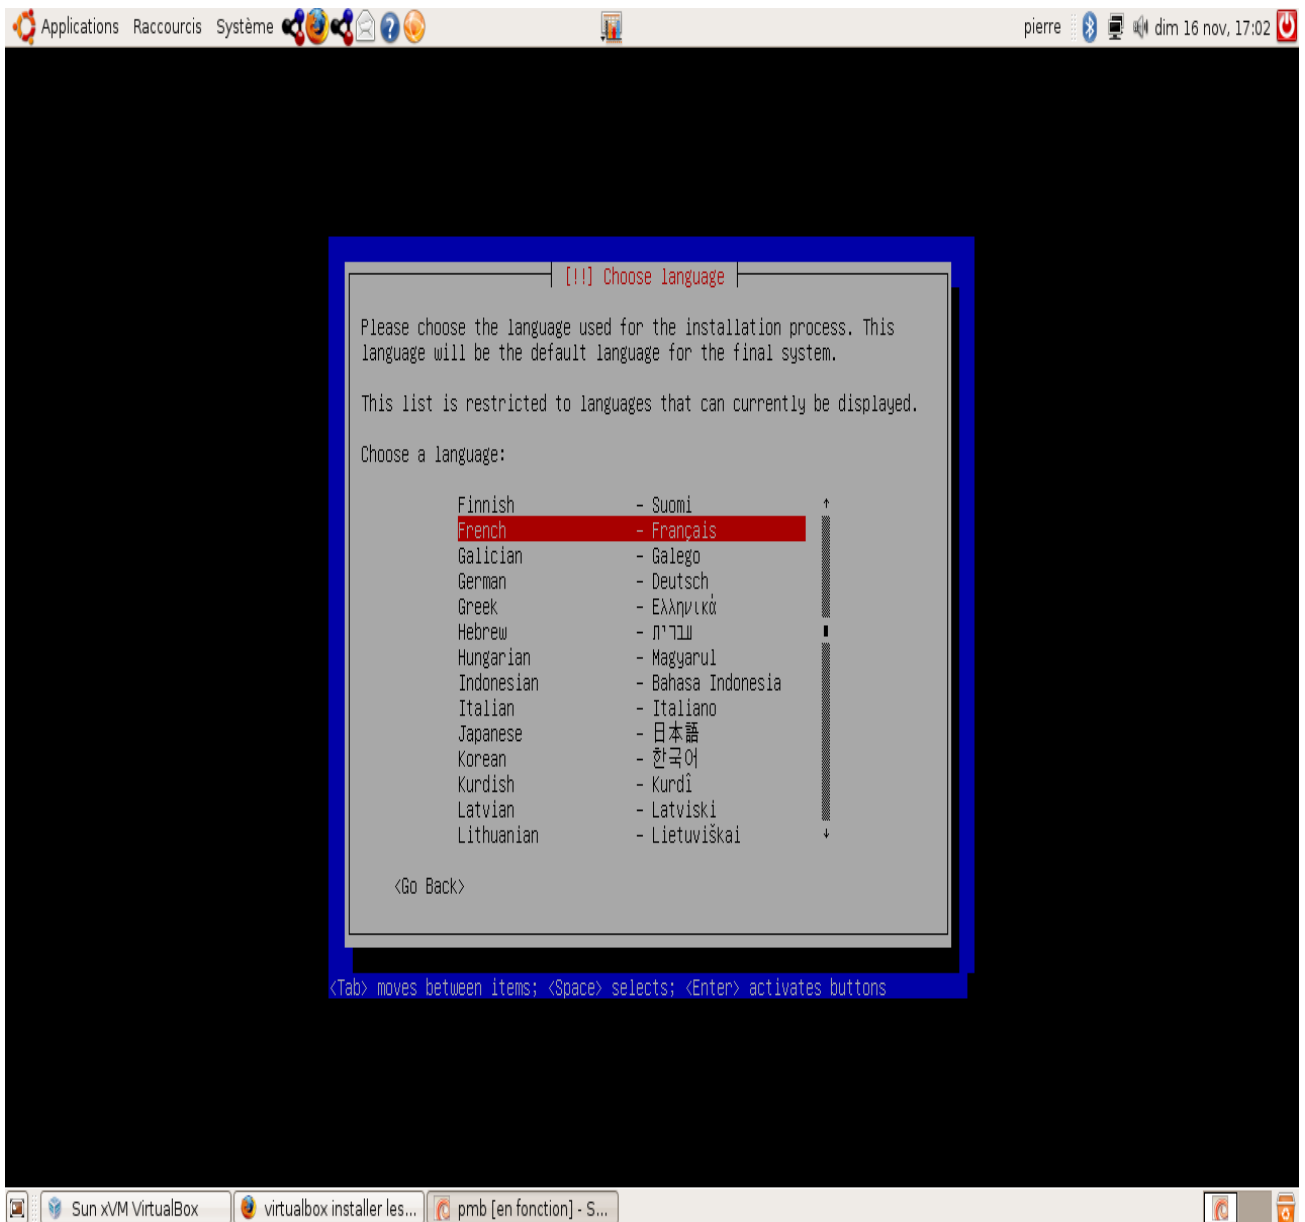


ok

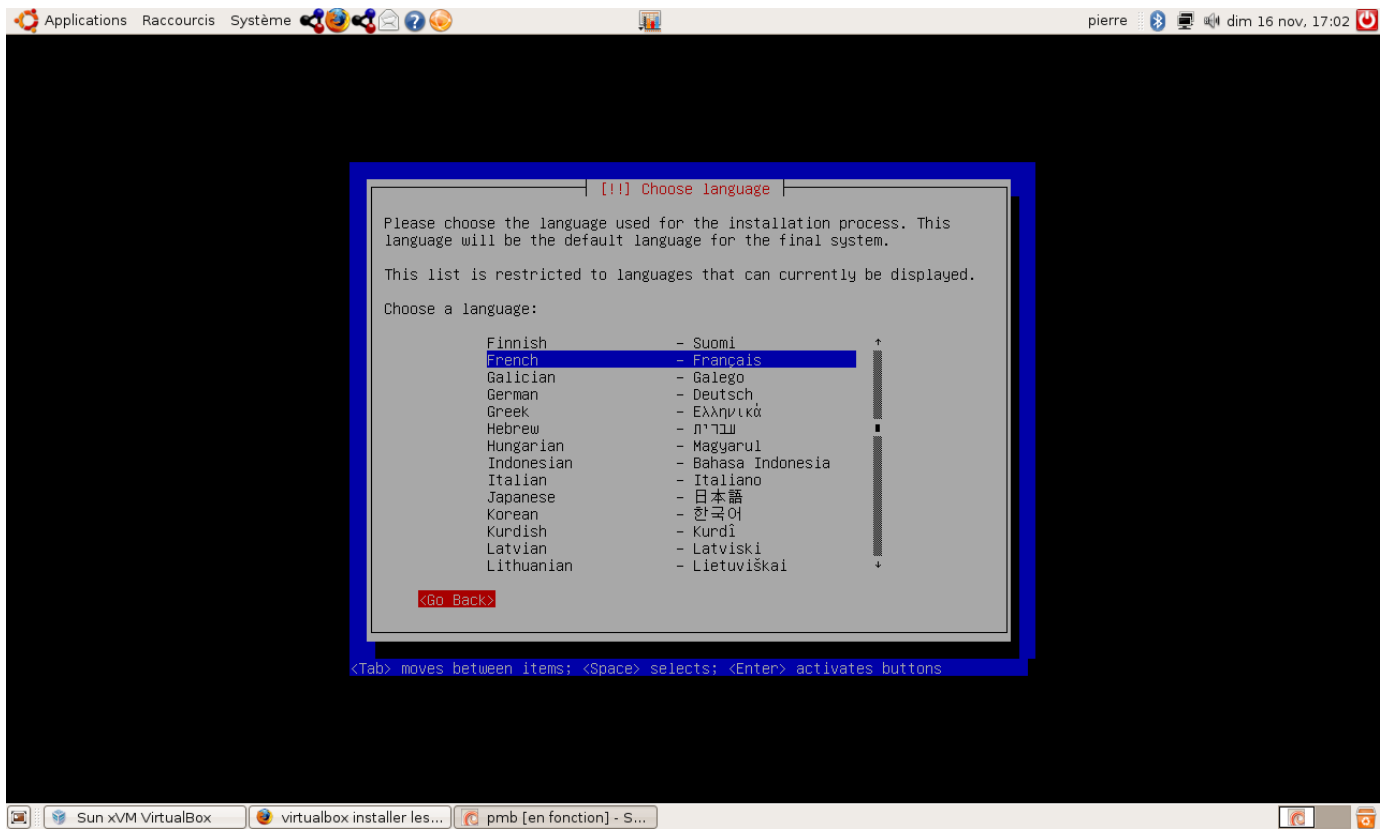


go

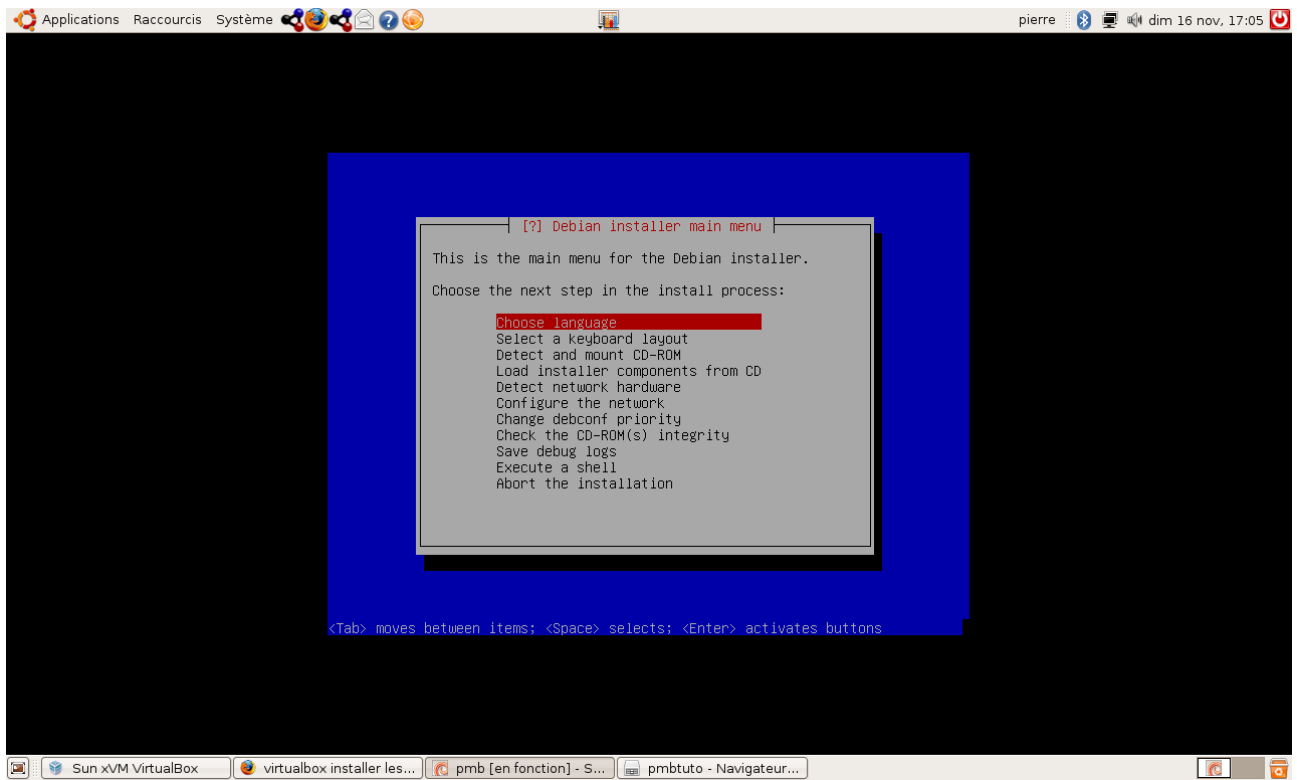


et si c'était en français

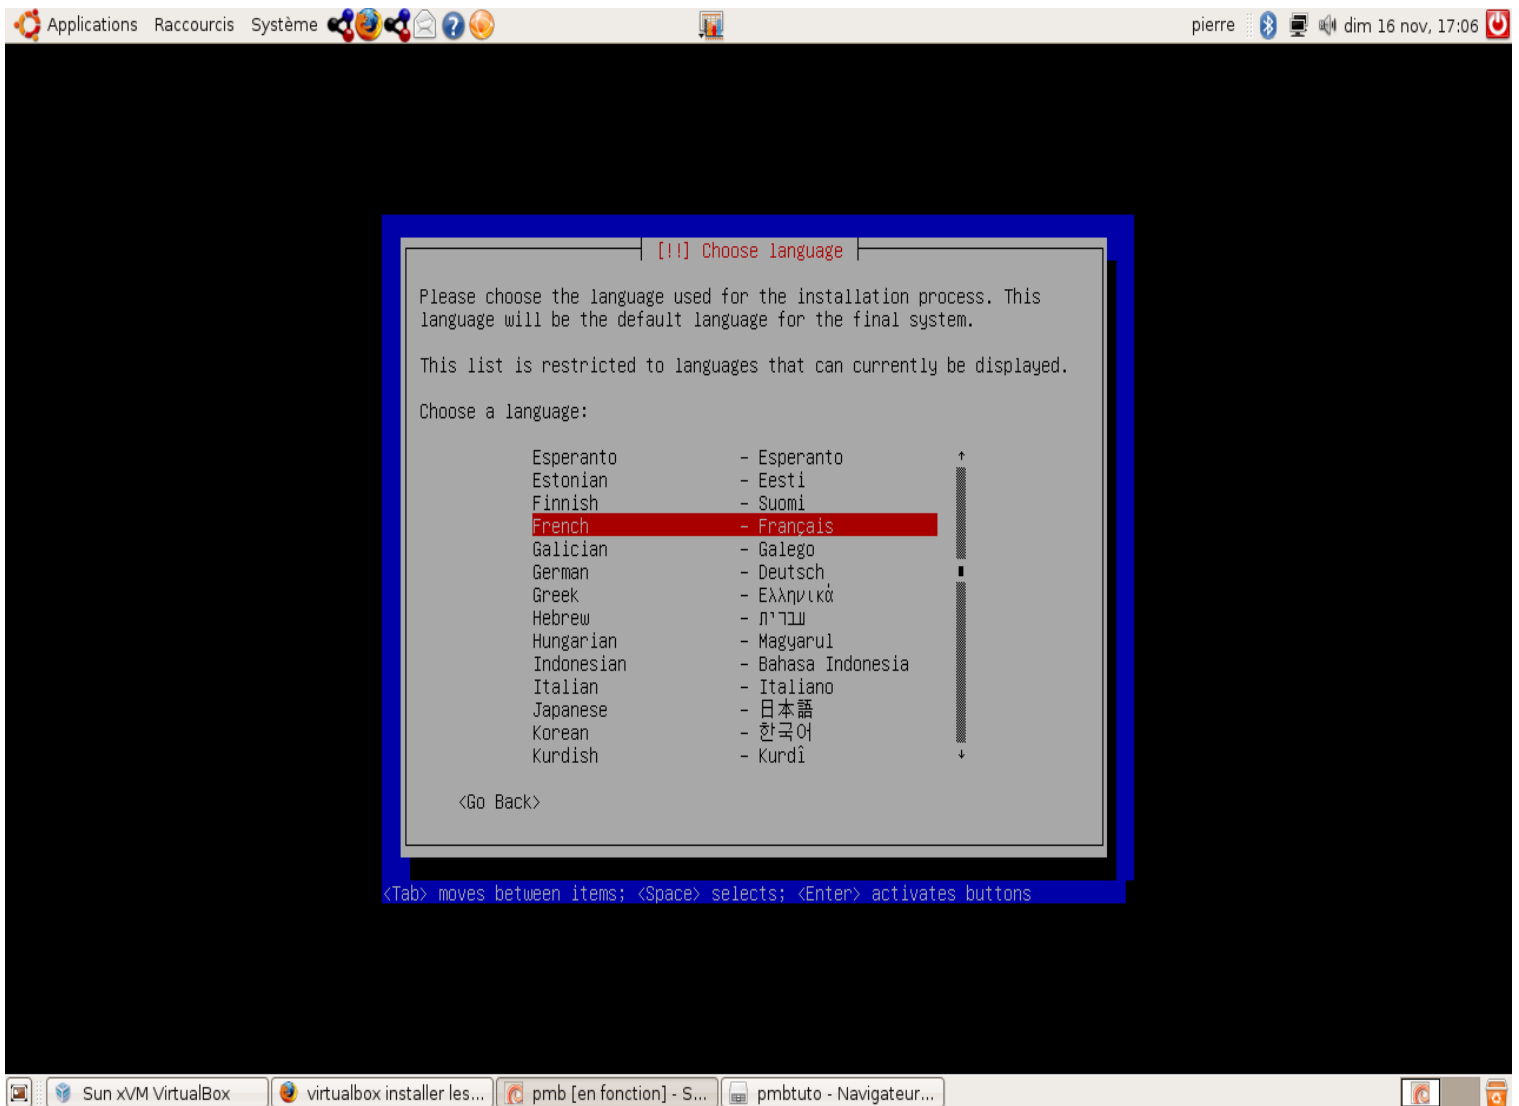


go

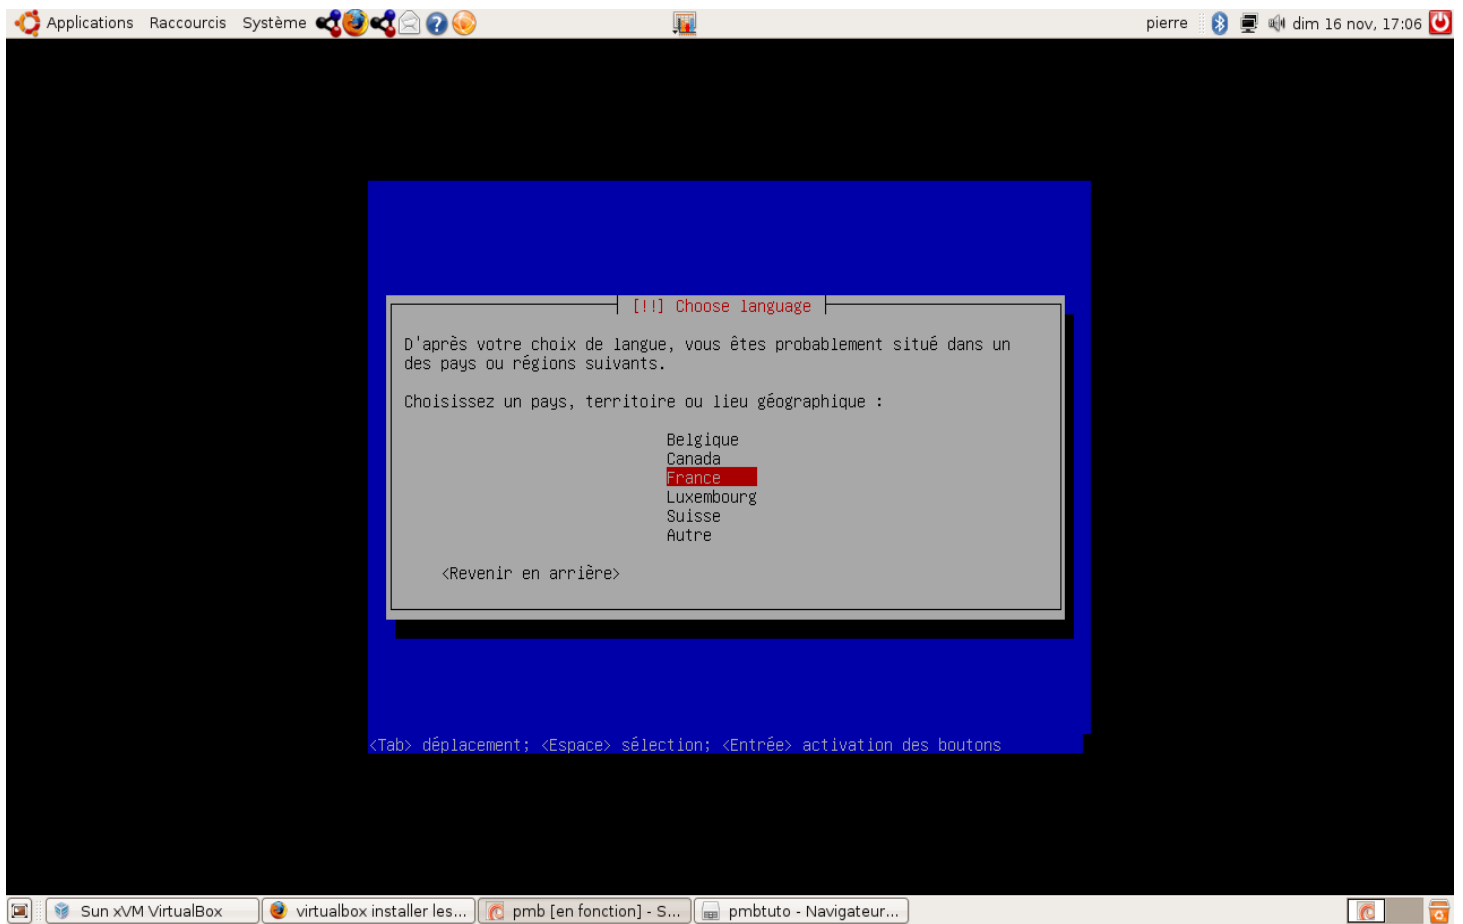


le français de chez nous

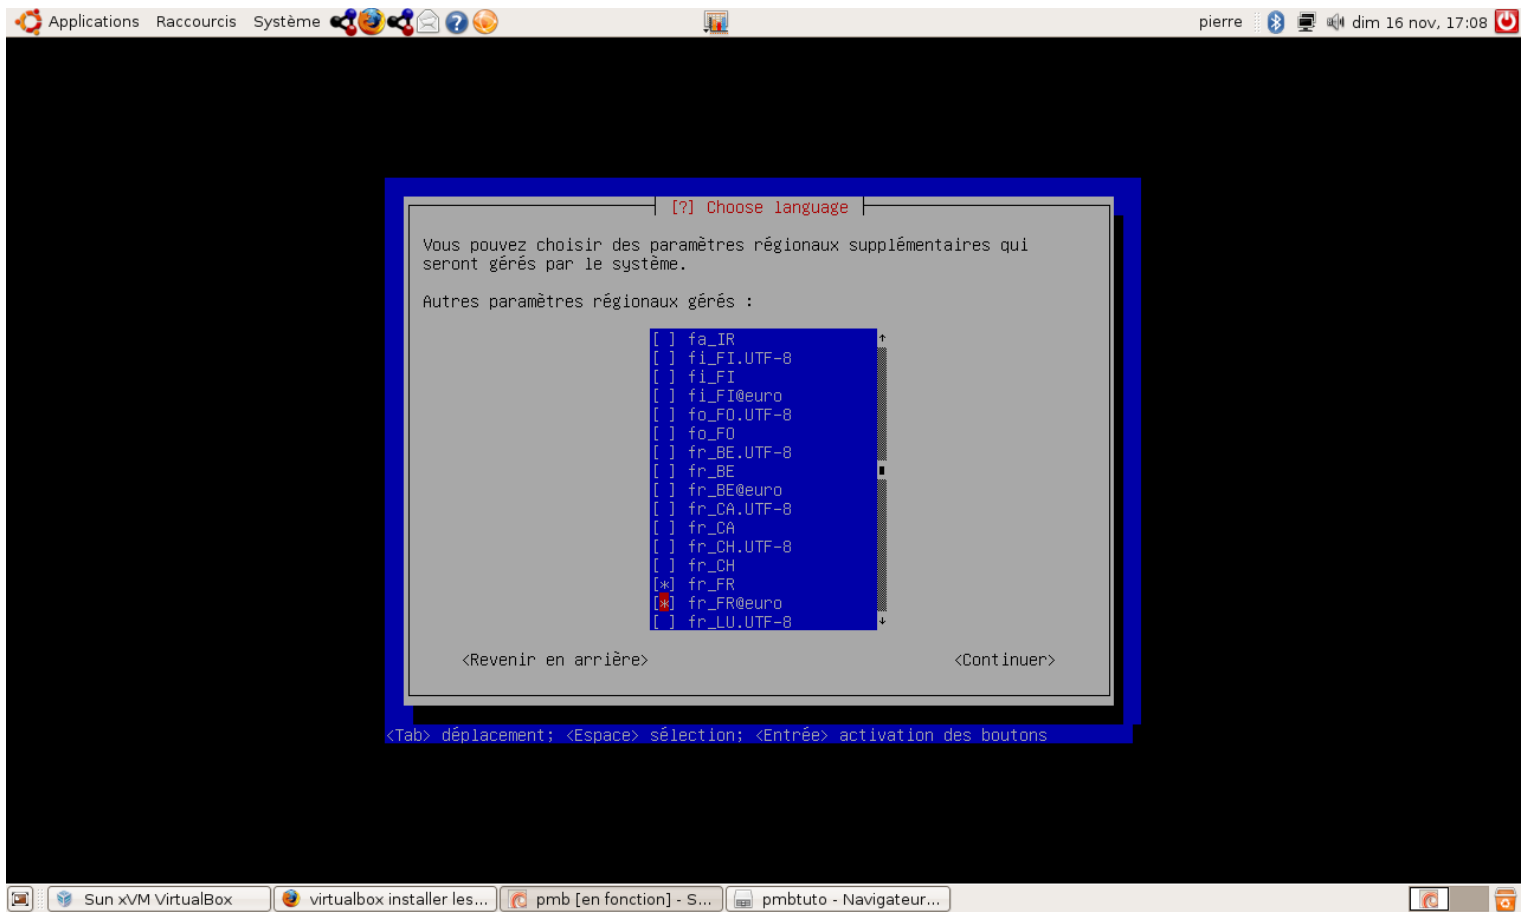


je laisse le choix par défaut
continuer

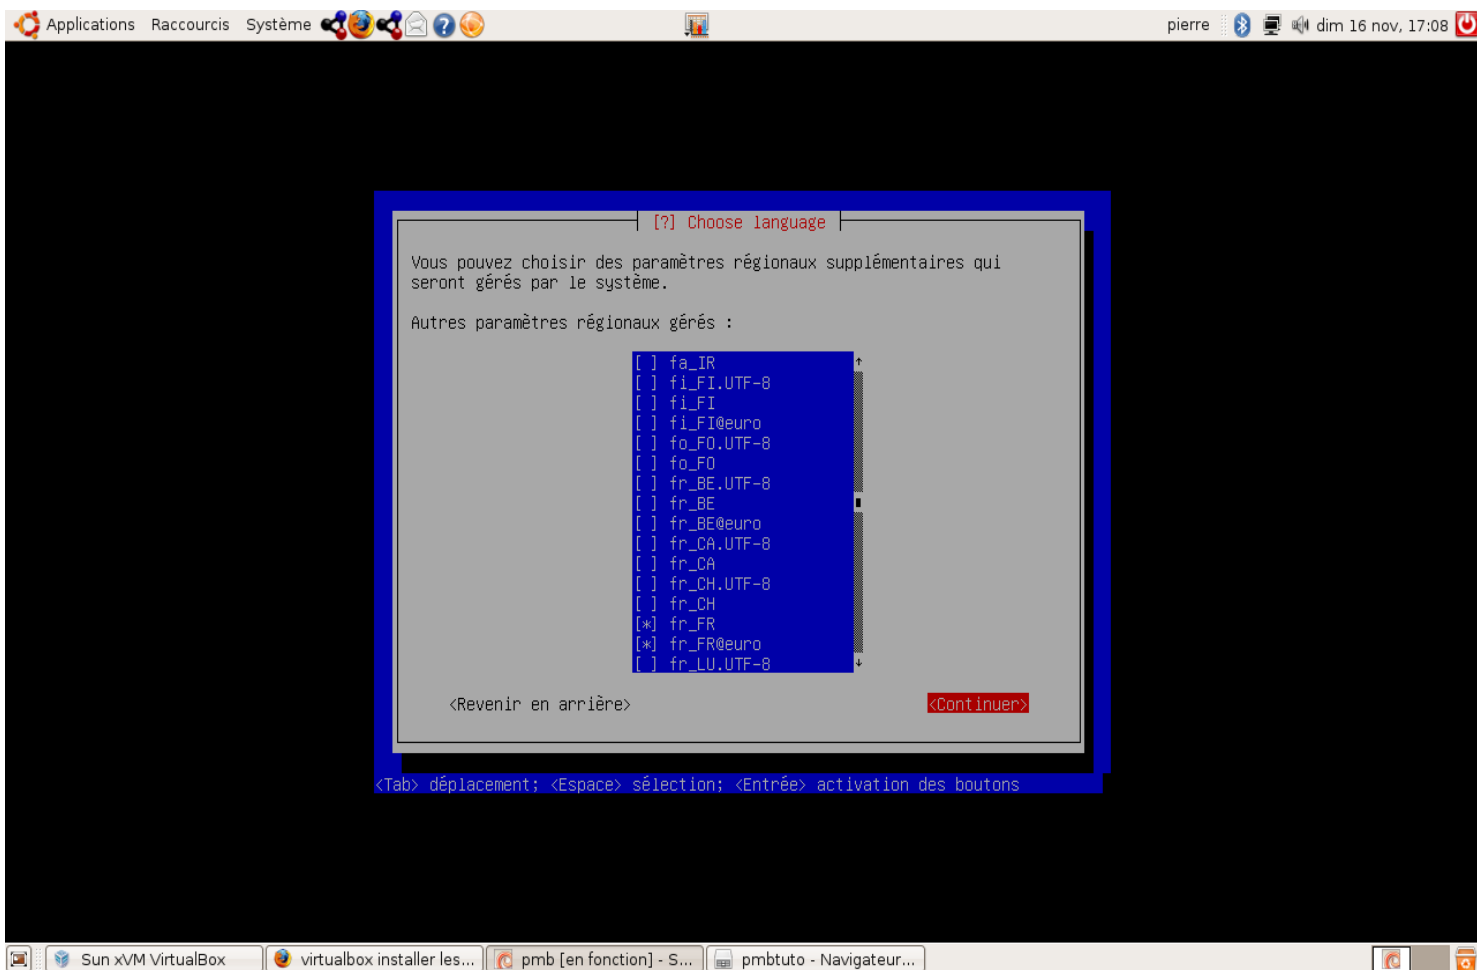

continuer

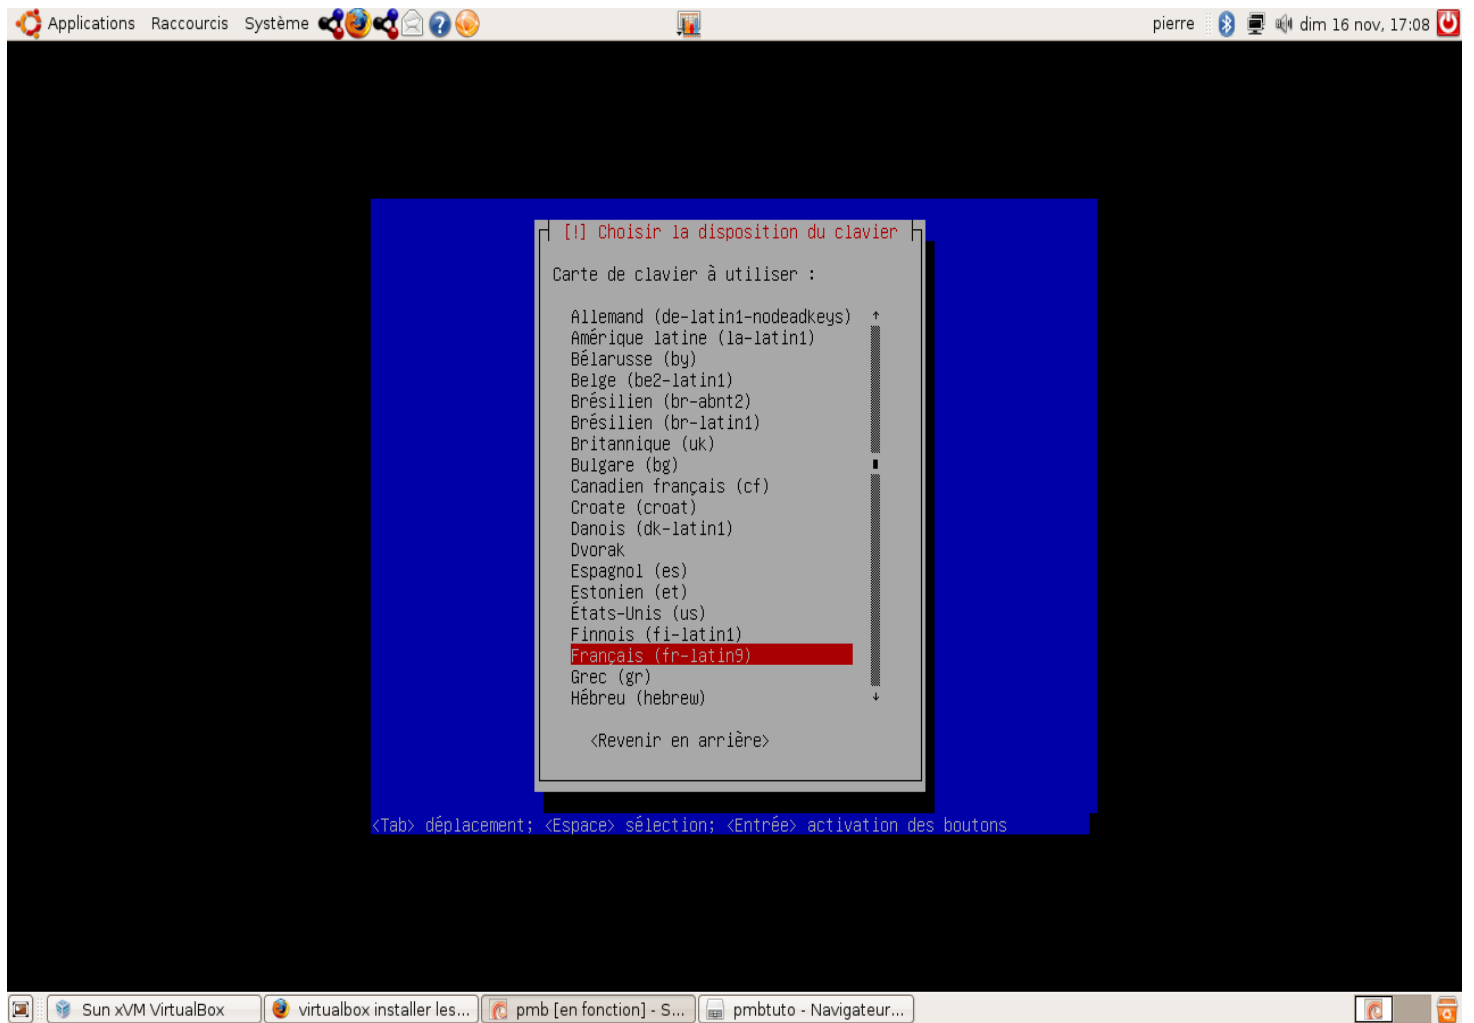

valider le choix par défaut

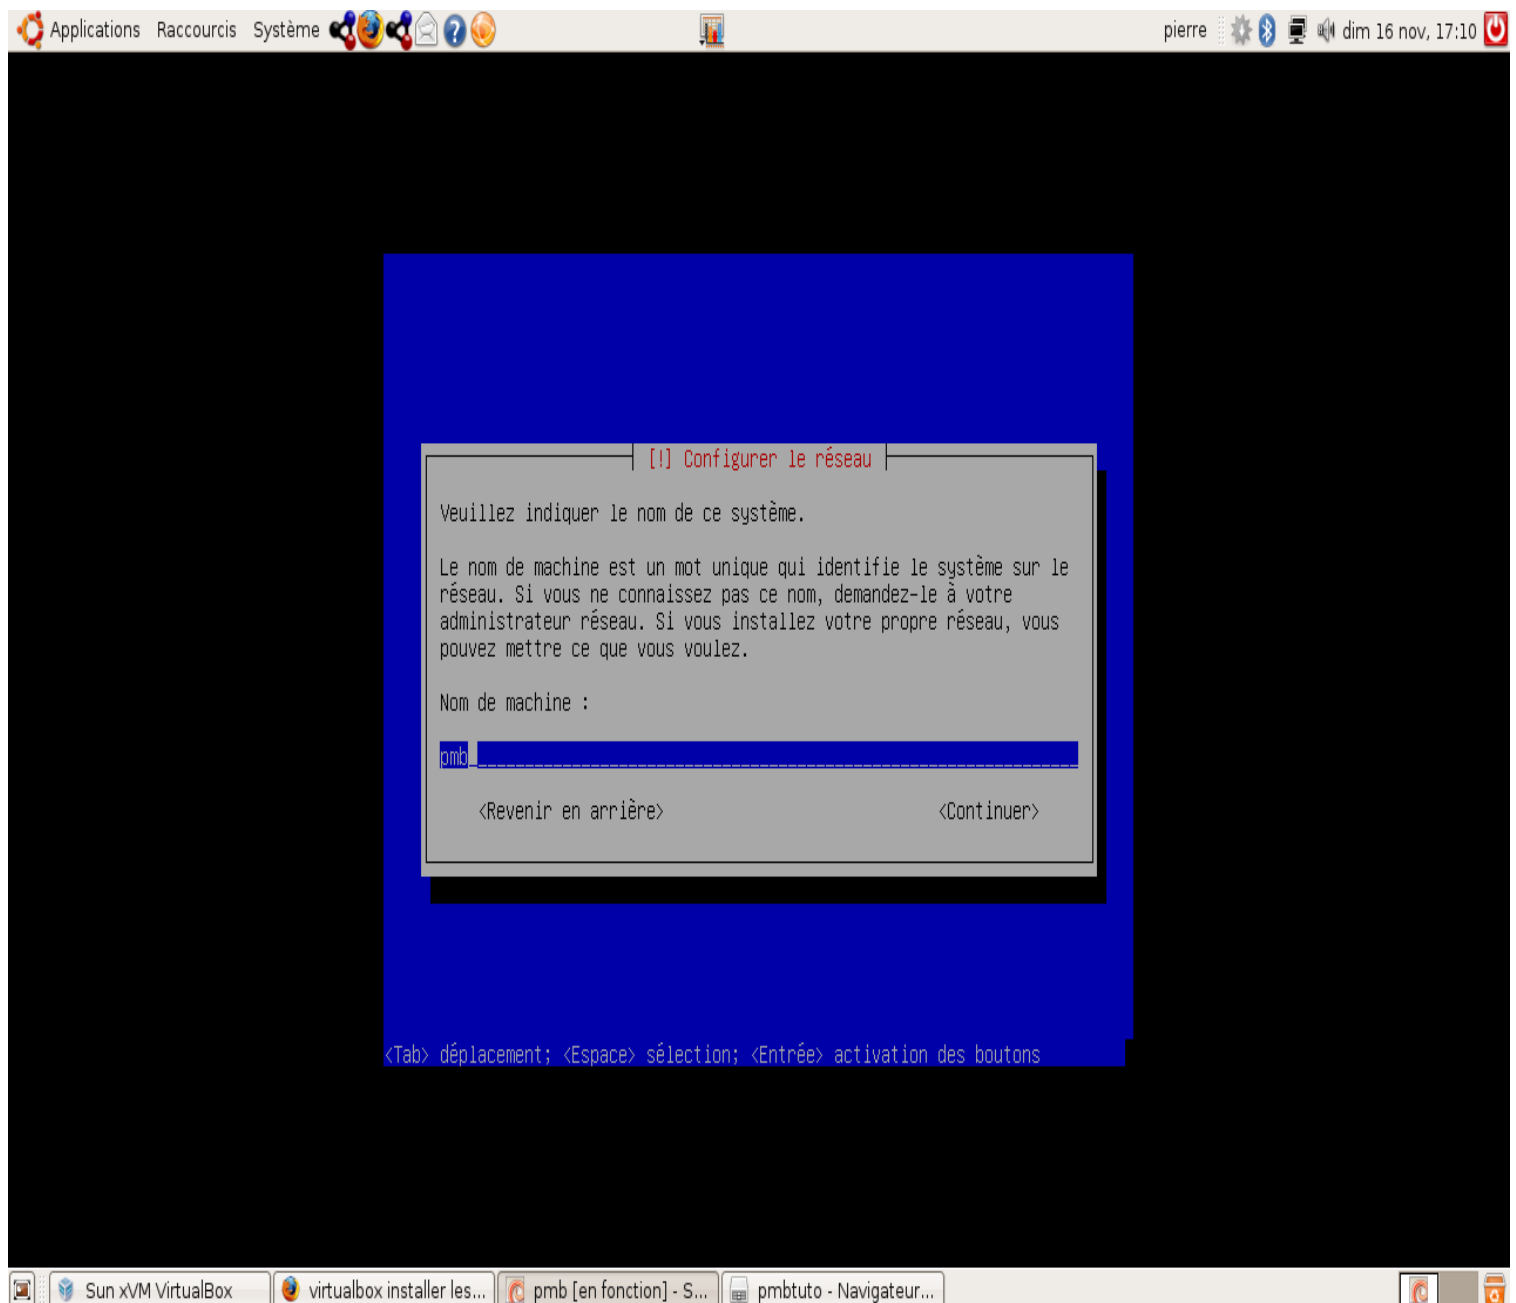

pmb, continuer

[!] Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes vos machines.


Domaine :

vaplempojo.fr


<Revenir en arrière> <Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons


mettre le nom de votre domaine (se renseigner auprès du rectorat:), ou une adresse ip

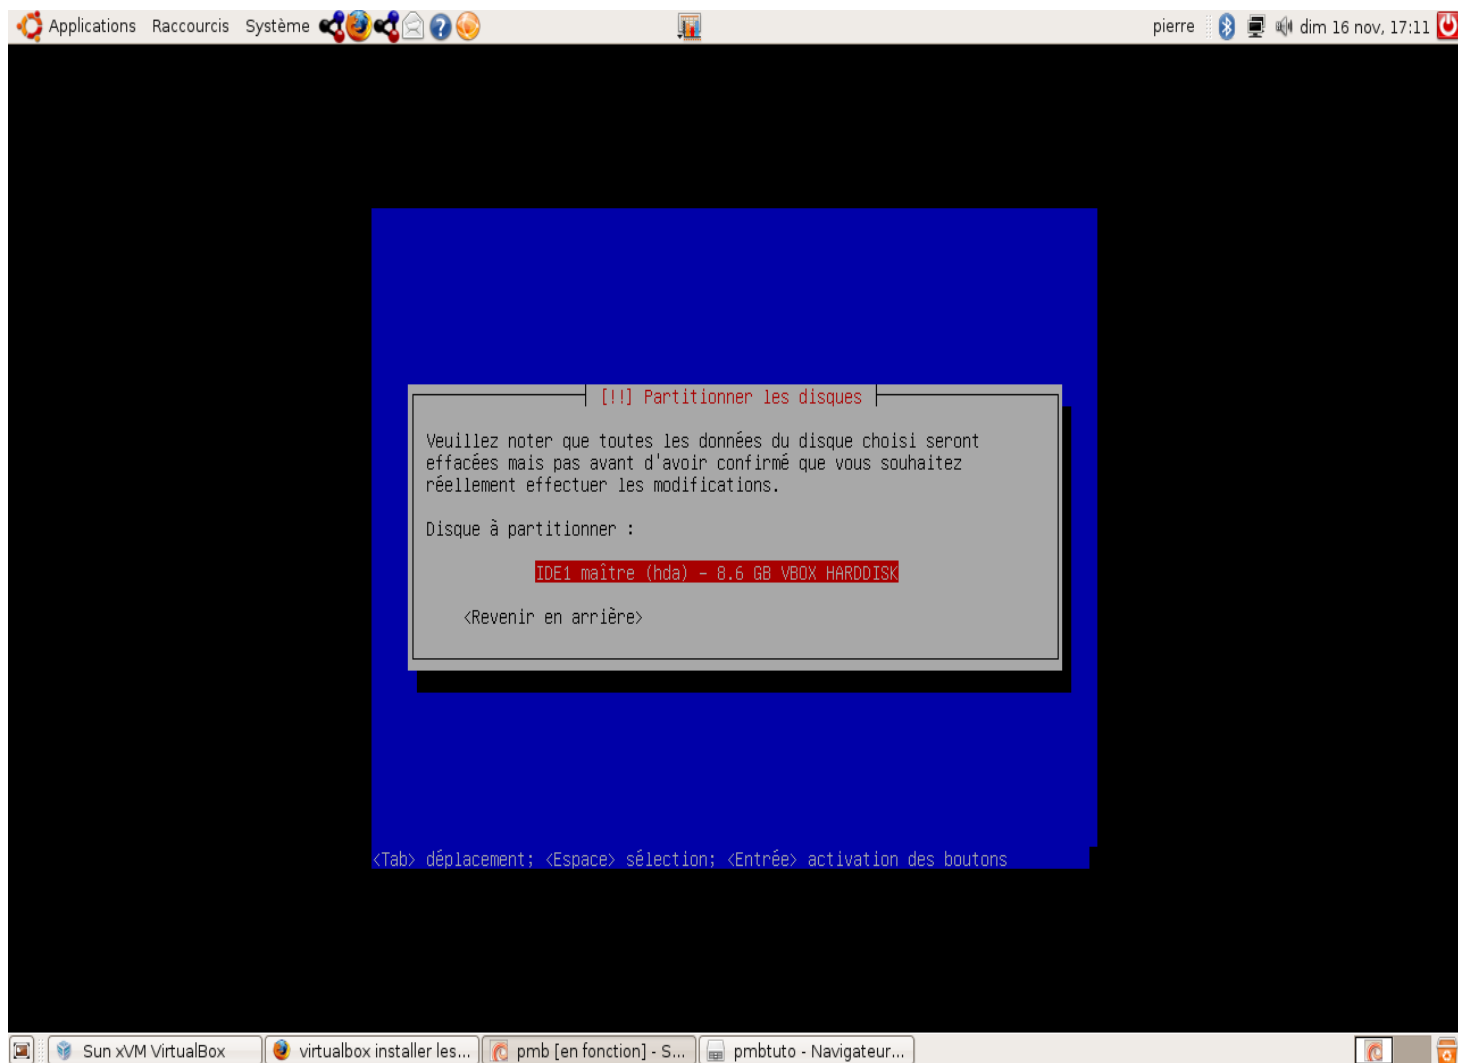


le disque, laisser le choix par défaut sauf si vous êtes expert

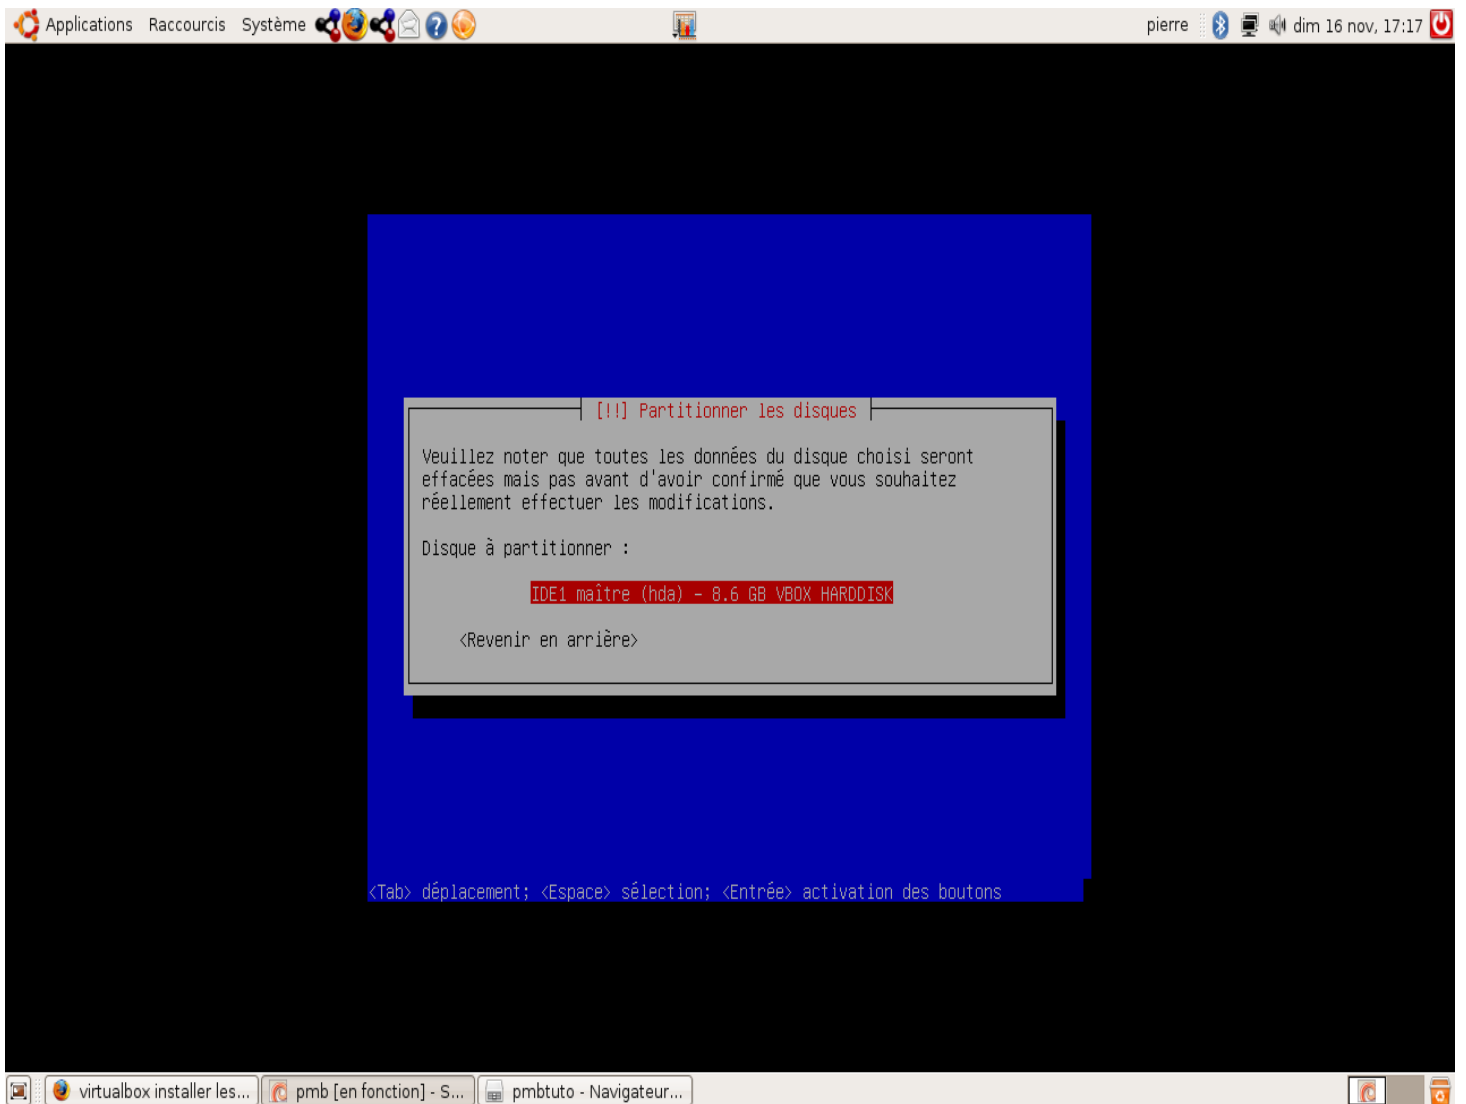


ok

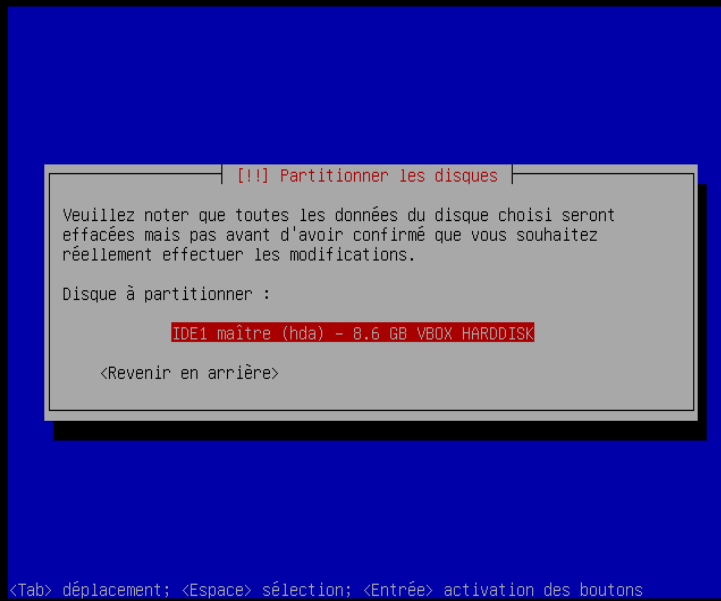


suivant

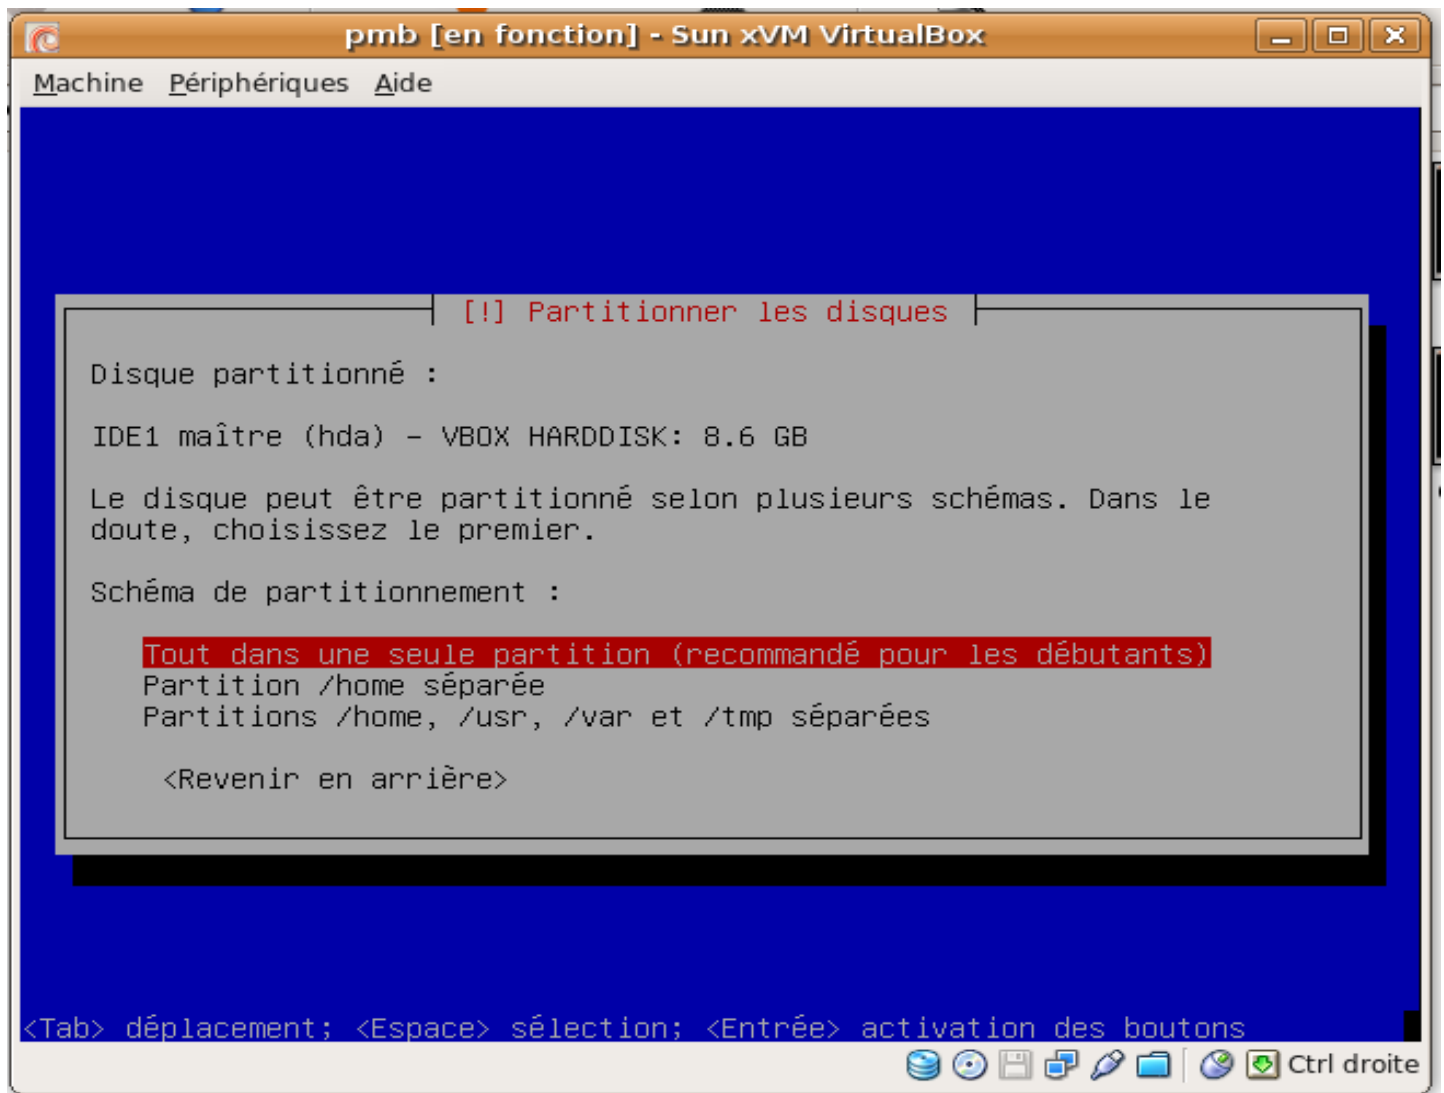


suivant

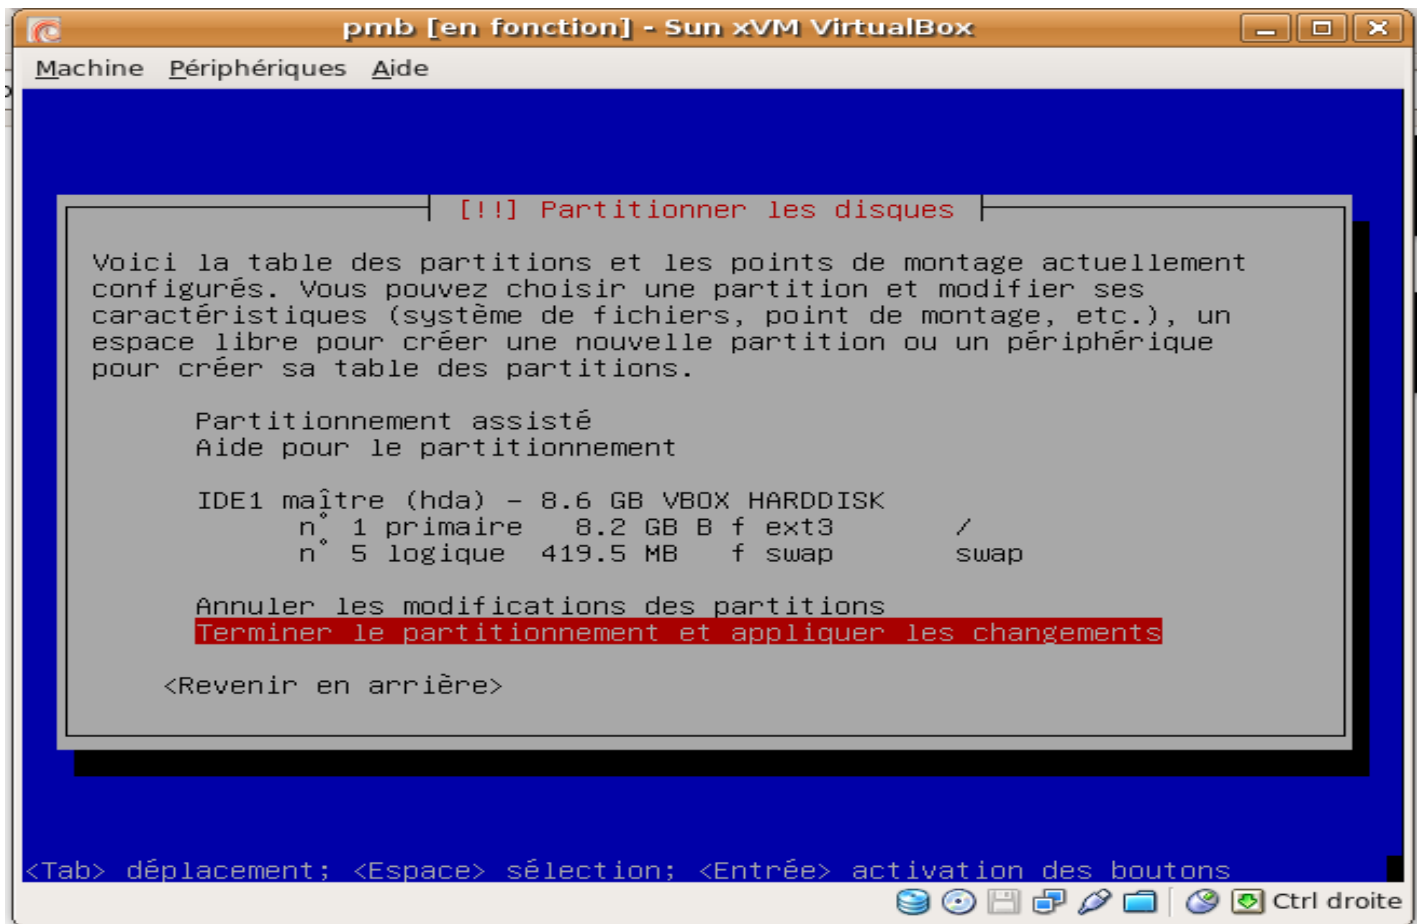


suivant

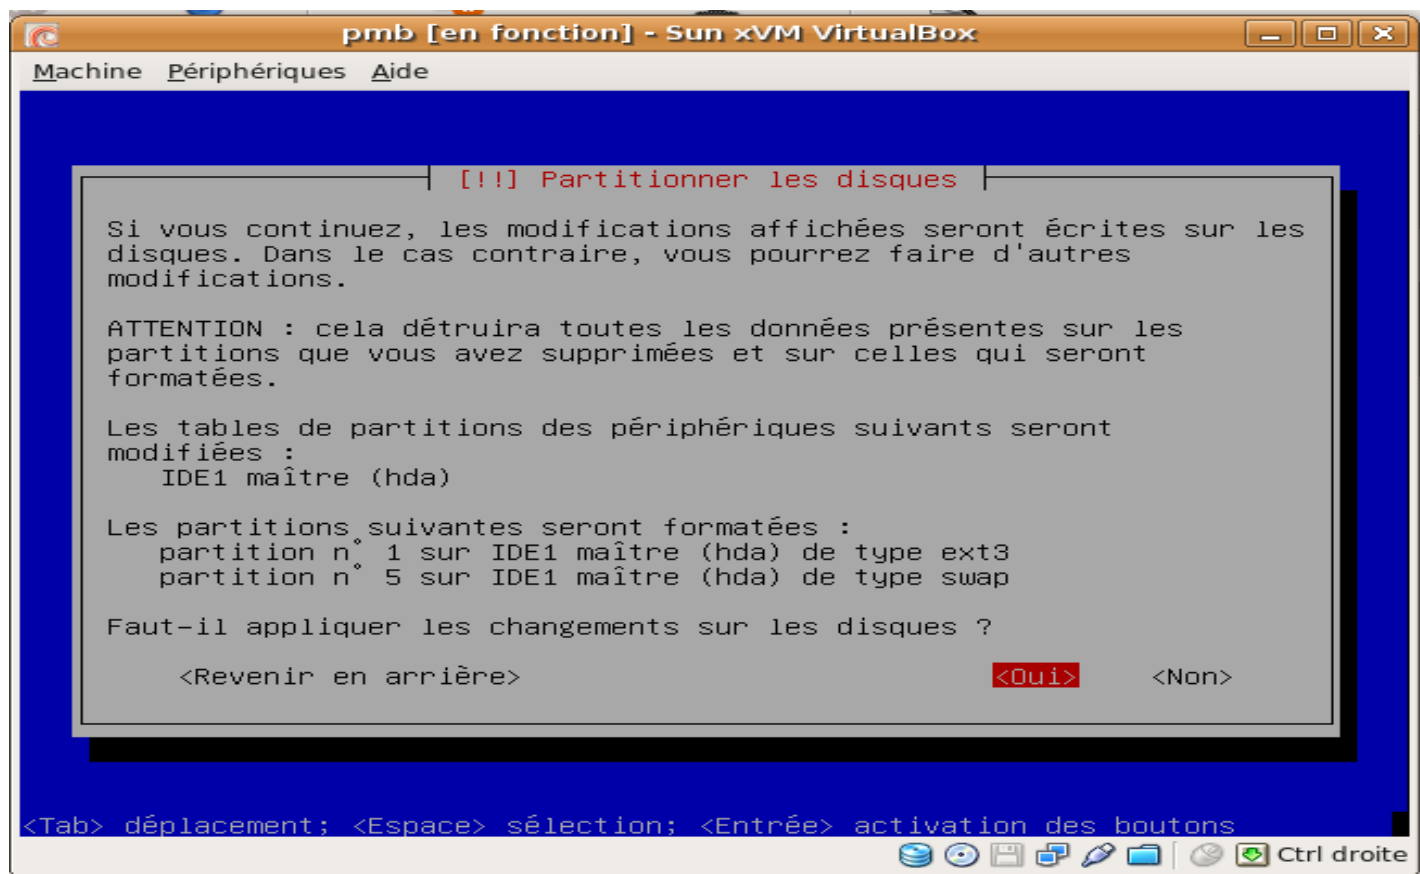


oui

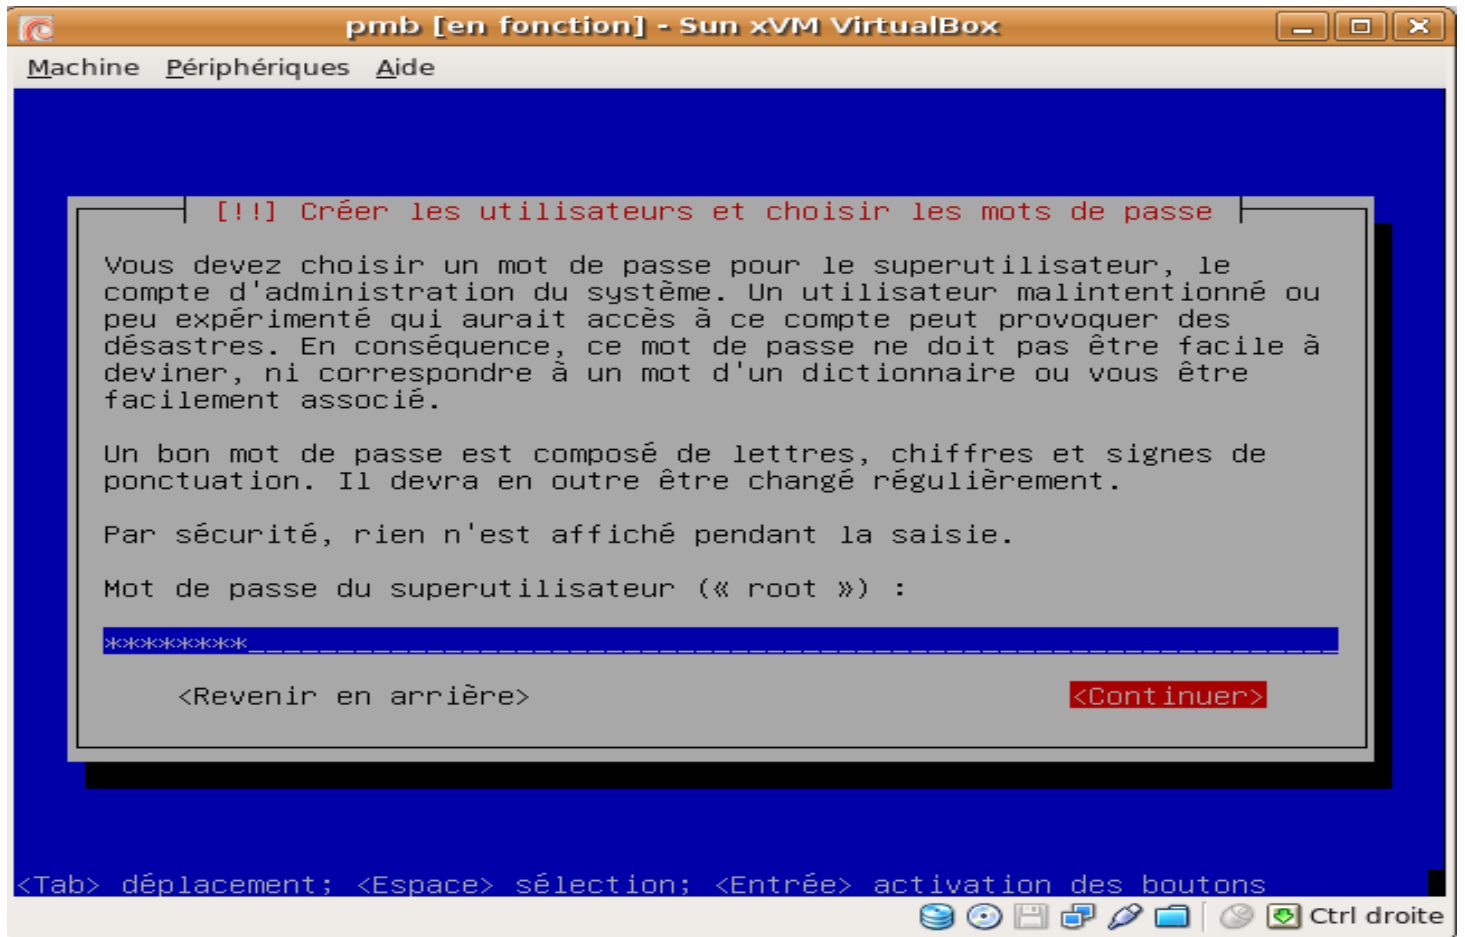


le mot de passe grand chef

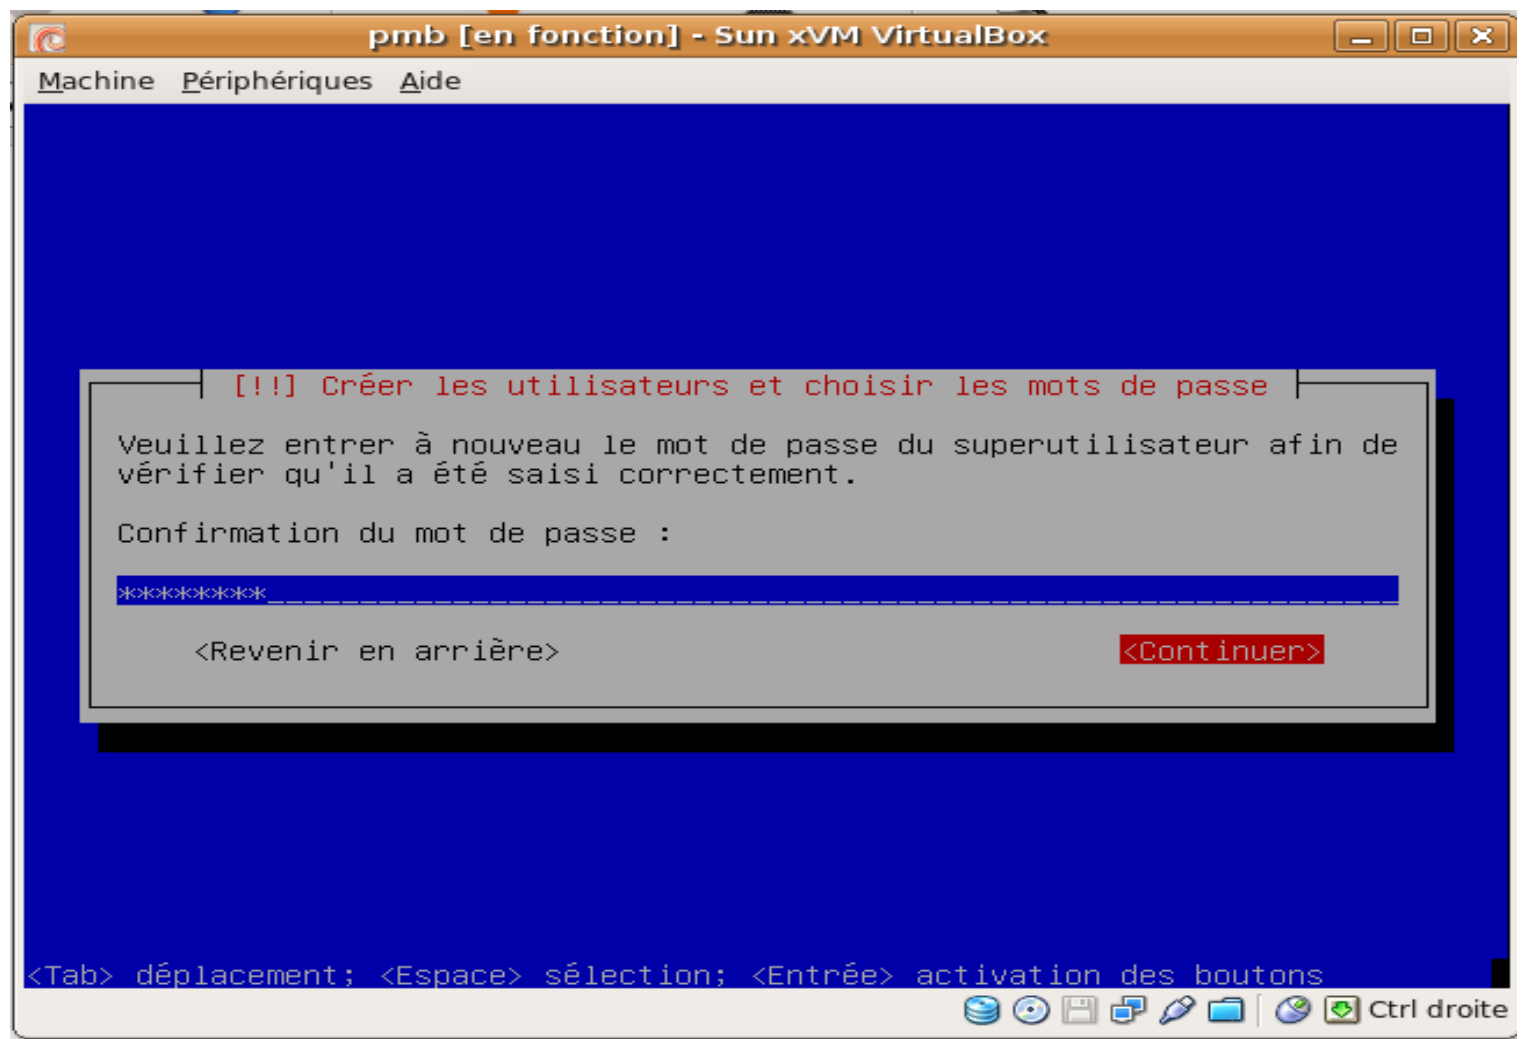


une seconde fois

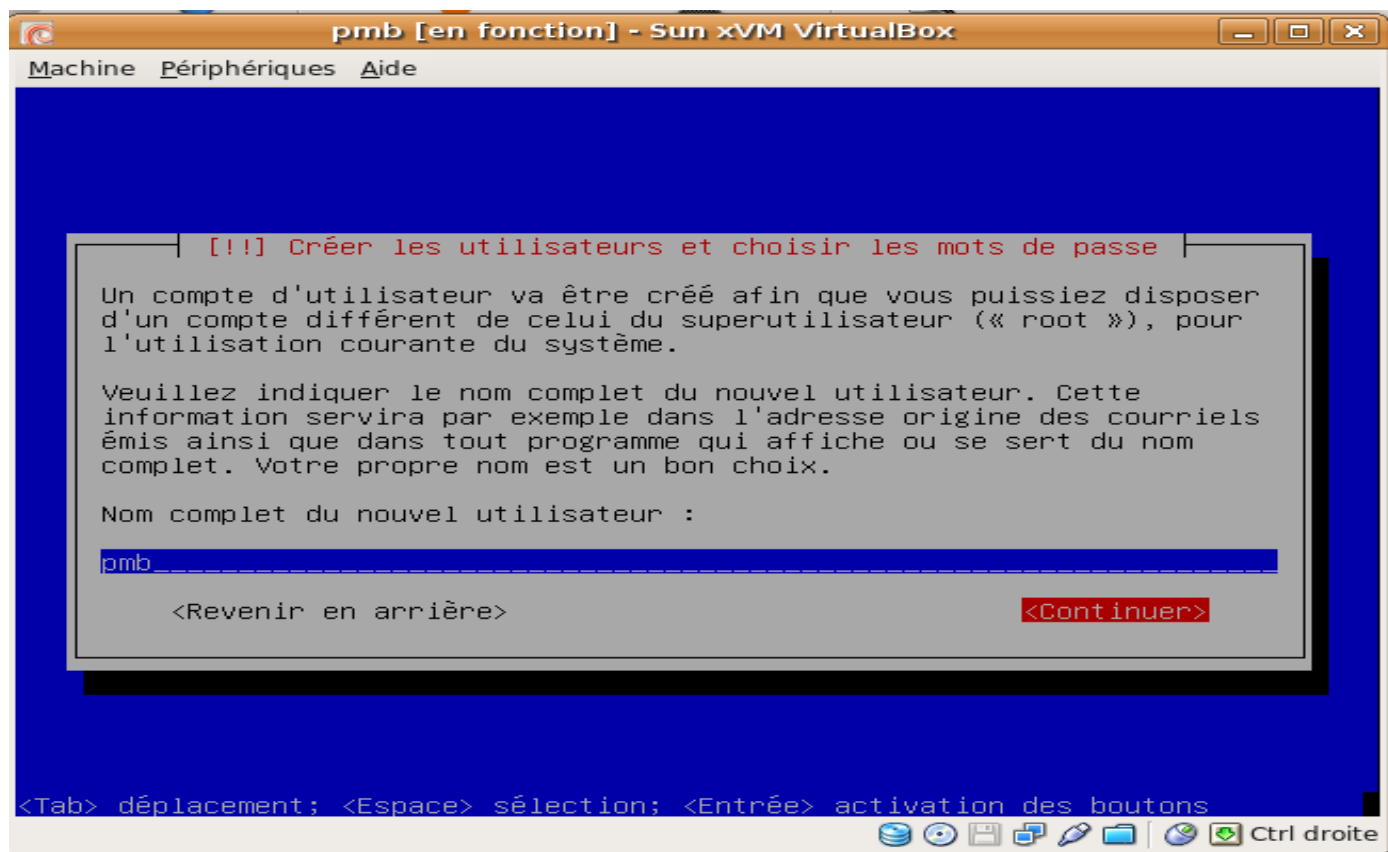


on demande la même chose pour un utilisateur anda

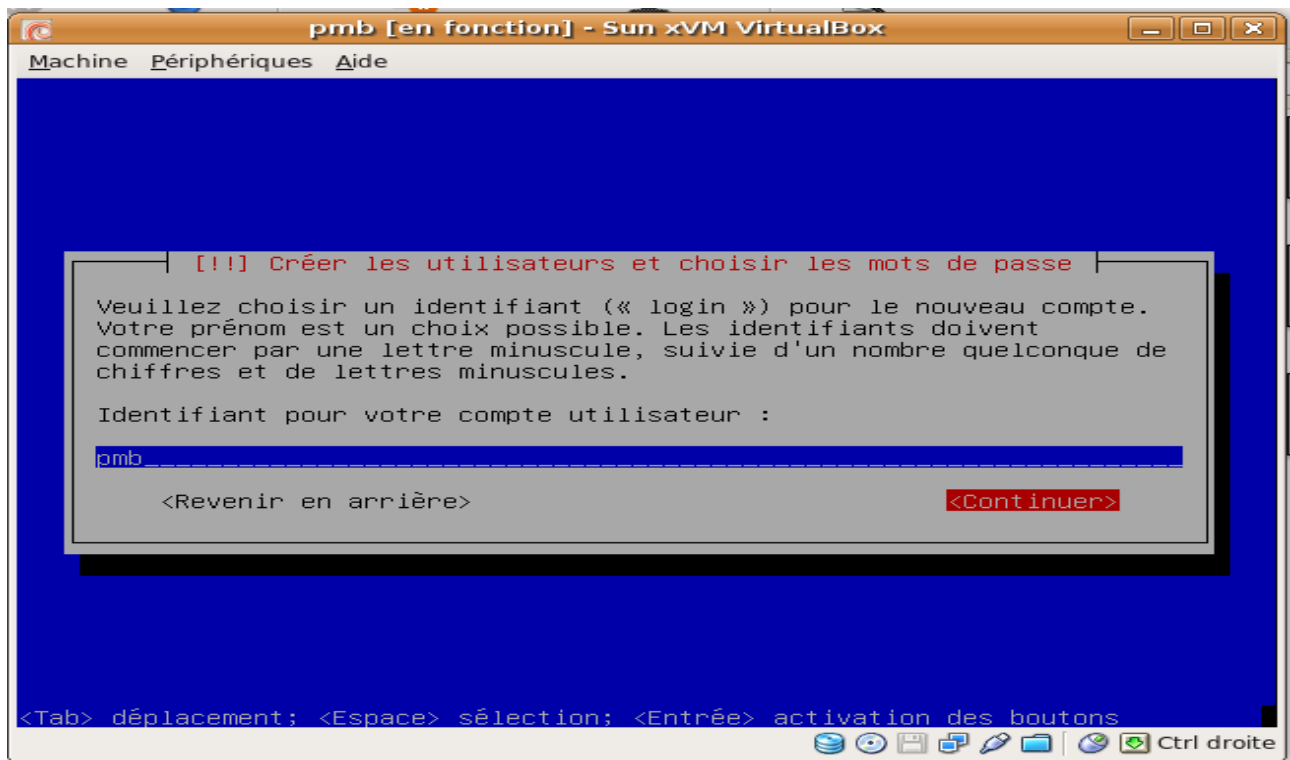


suivant

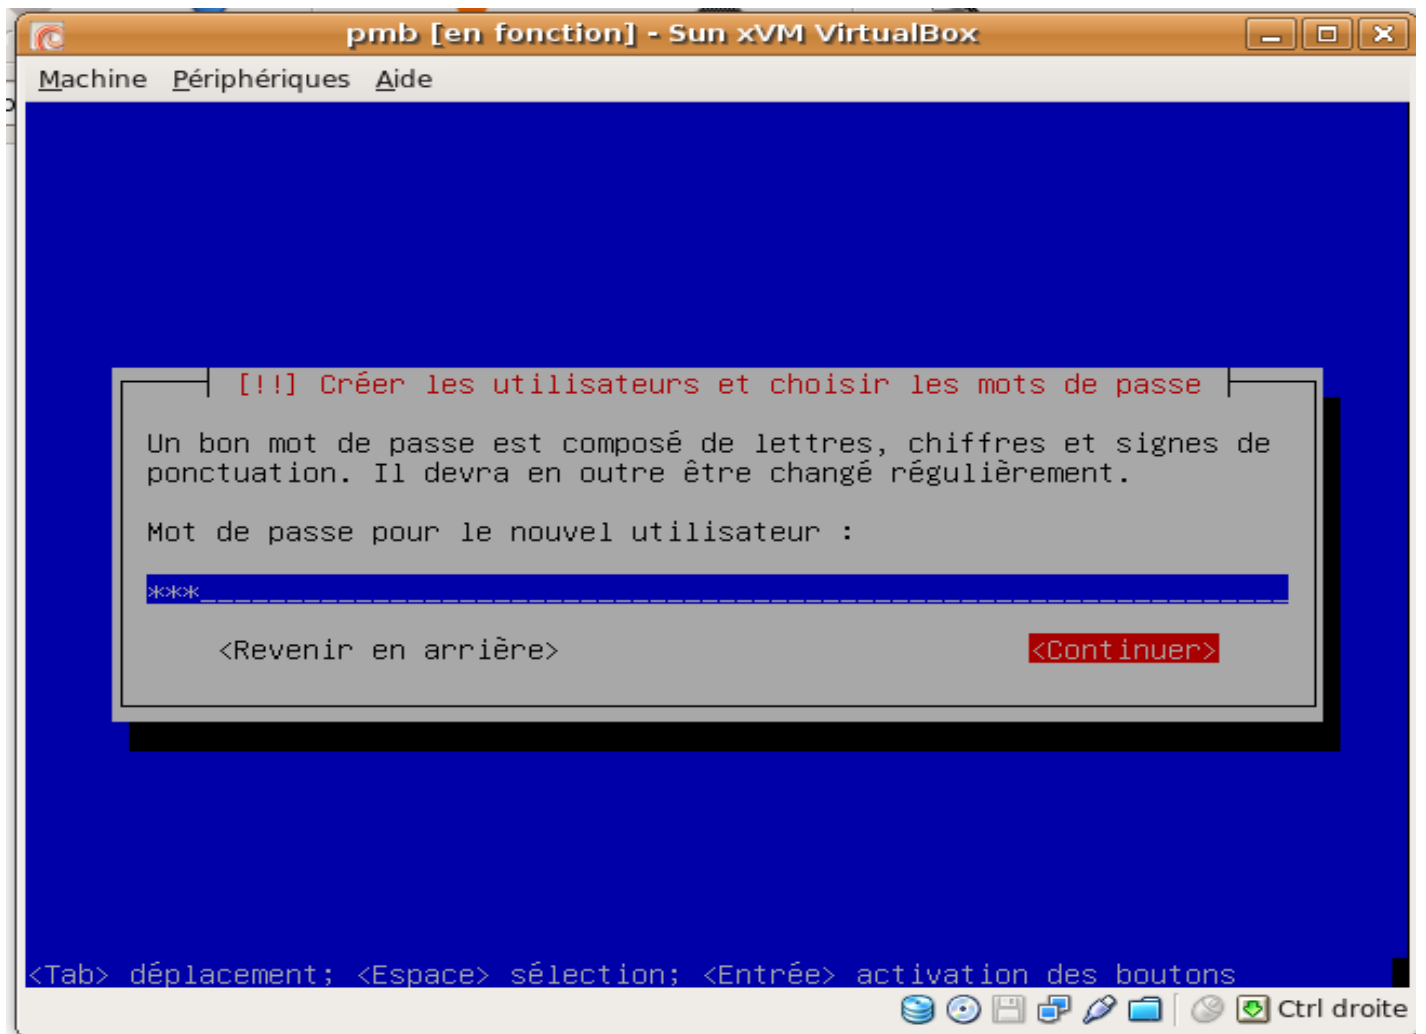


suivant

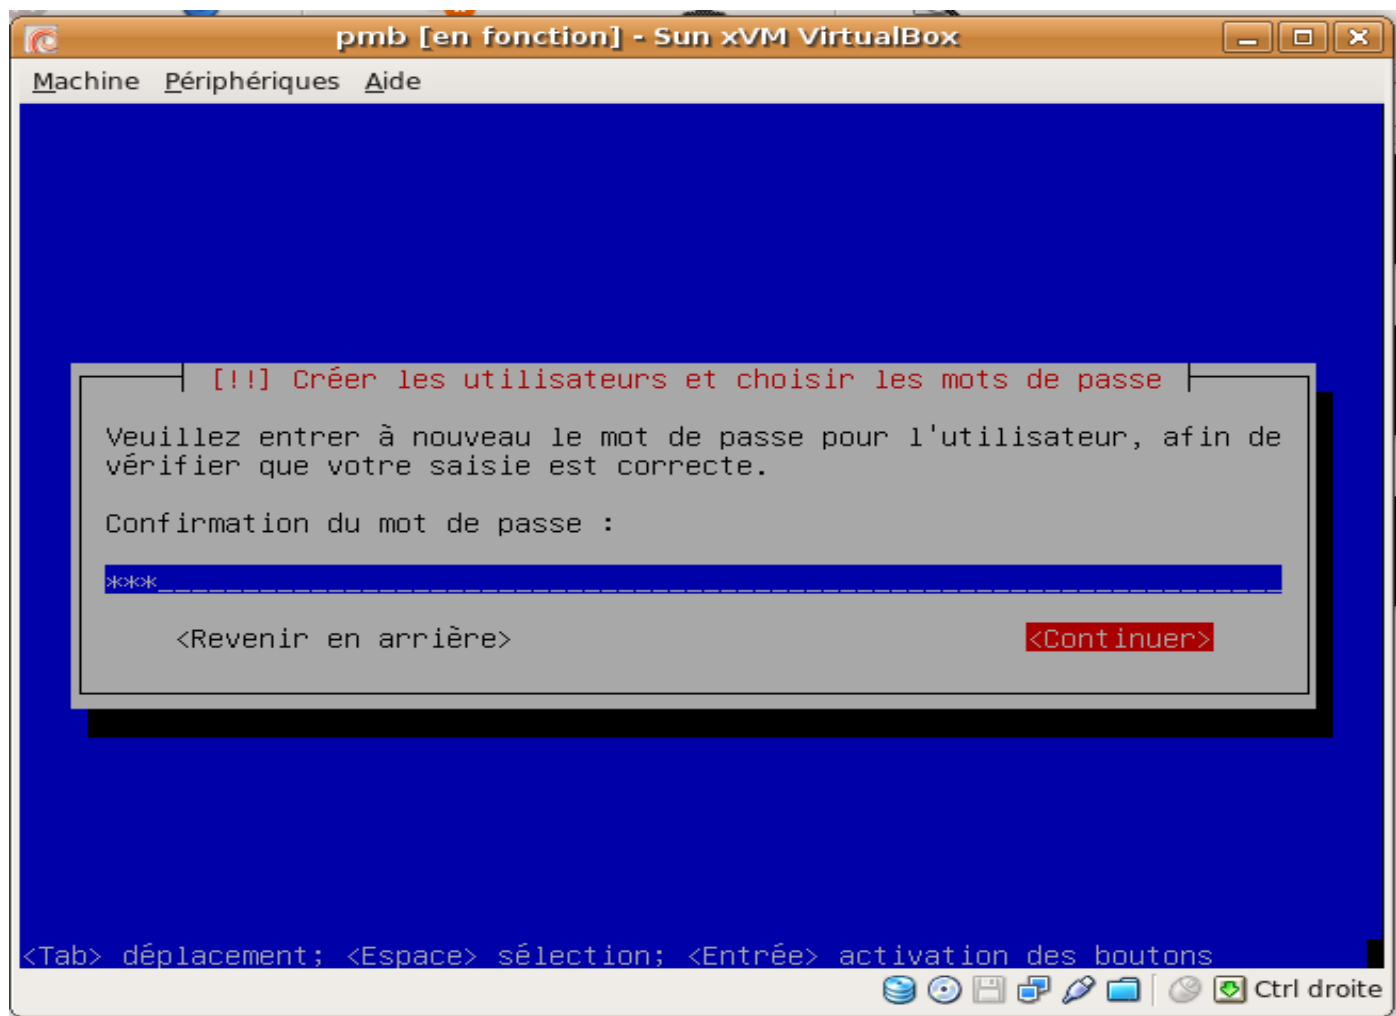


suivant

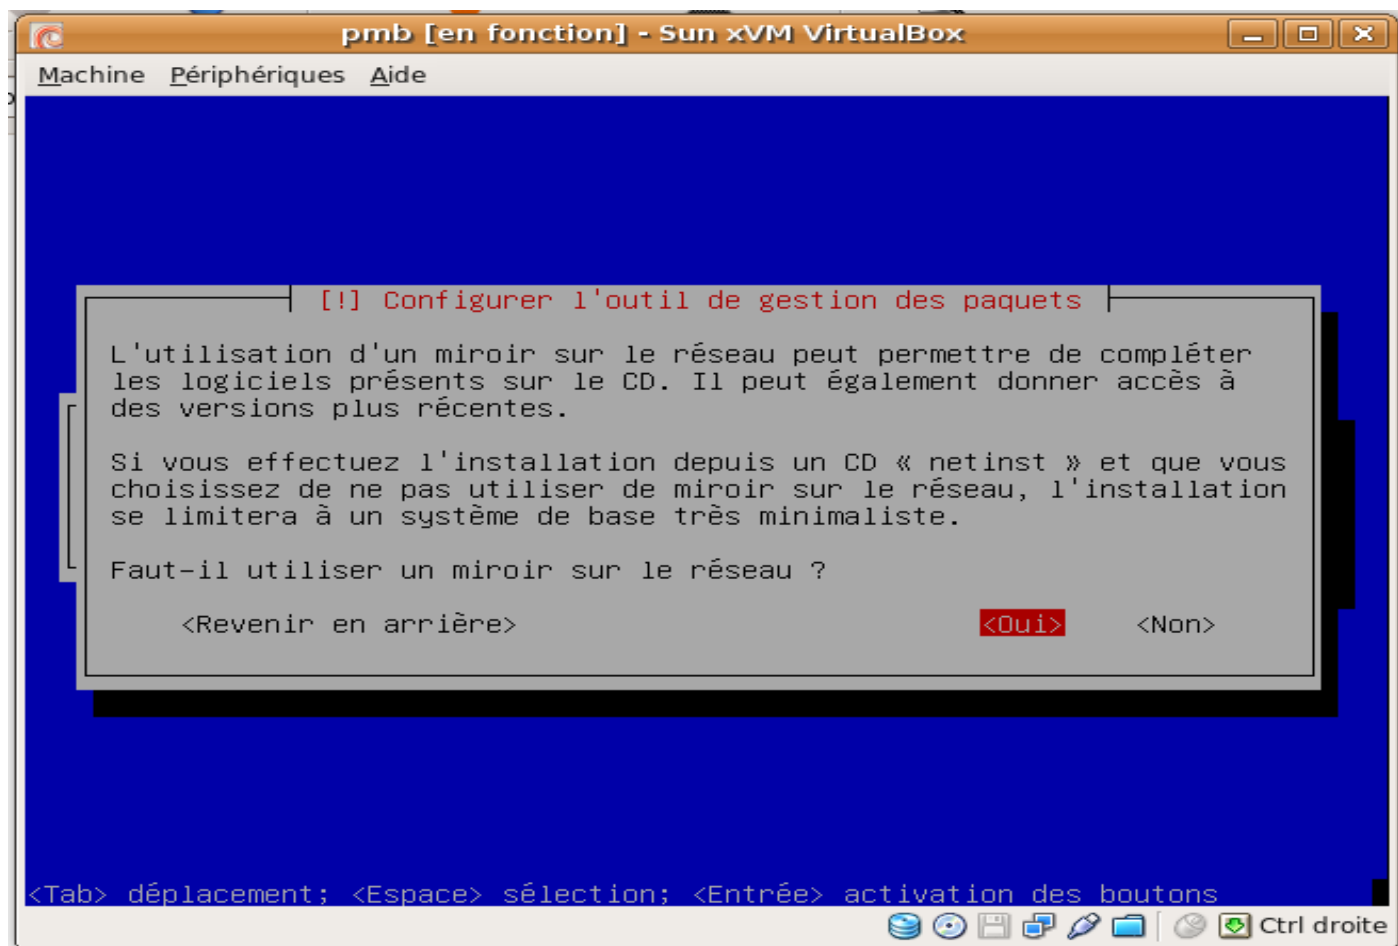


oui

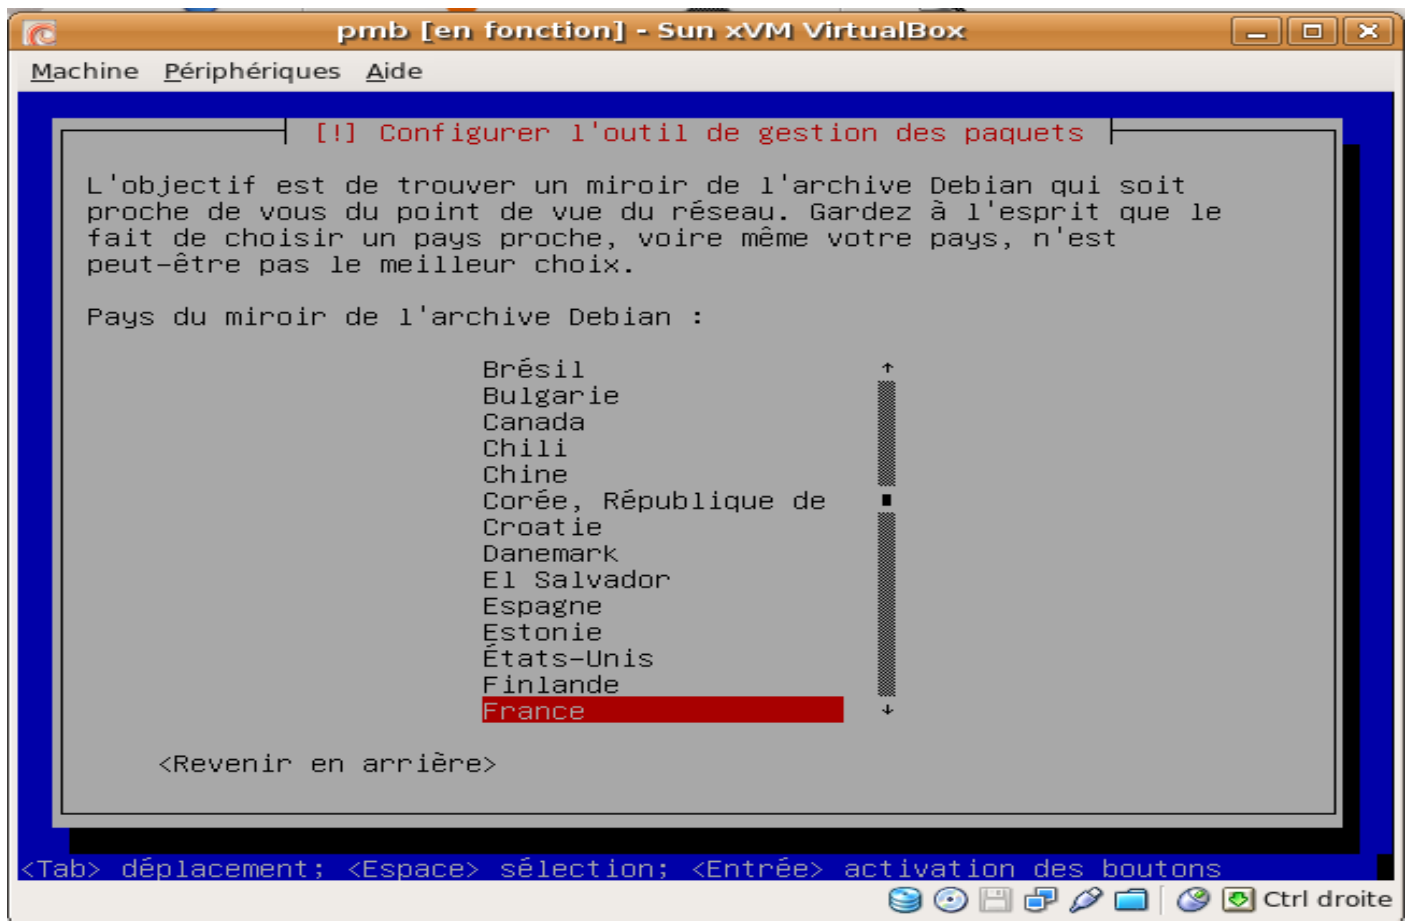


france

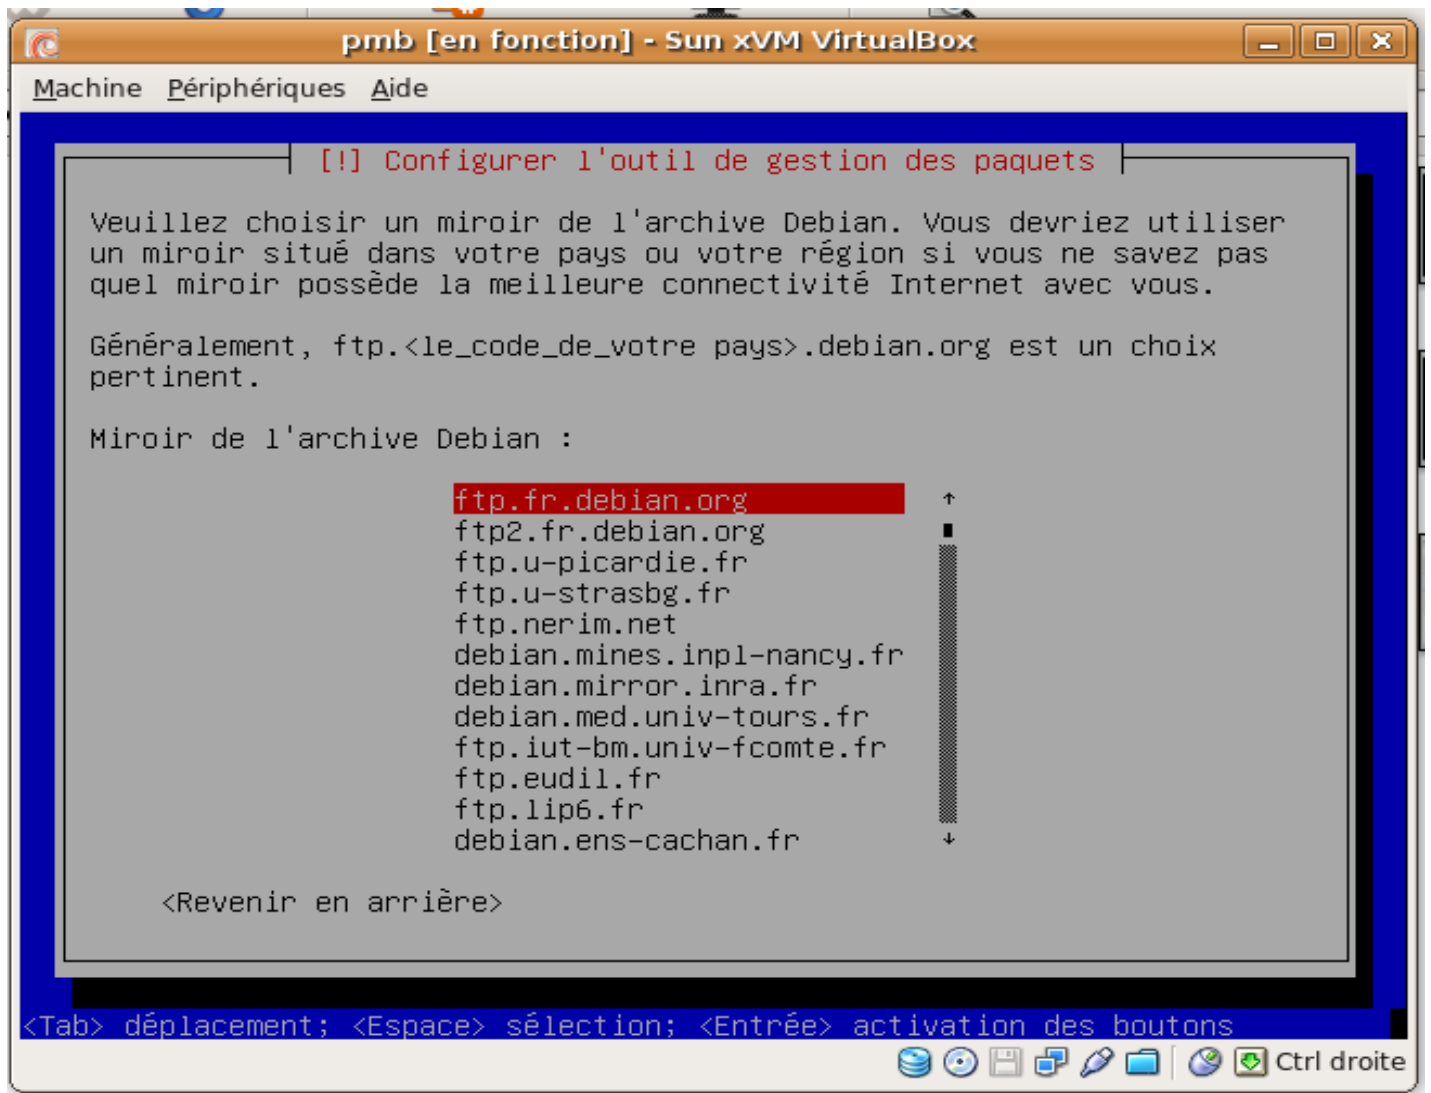


ok

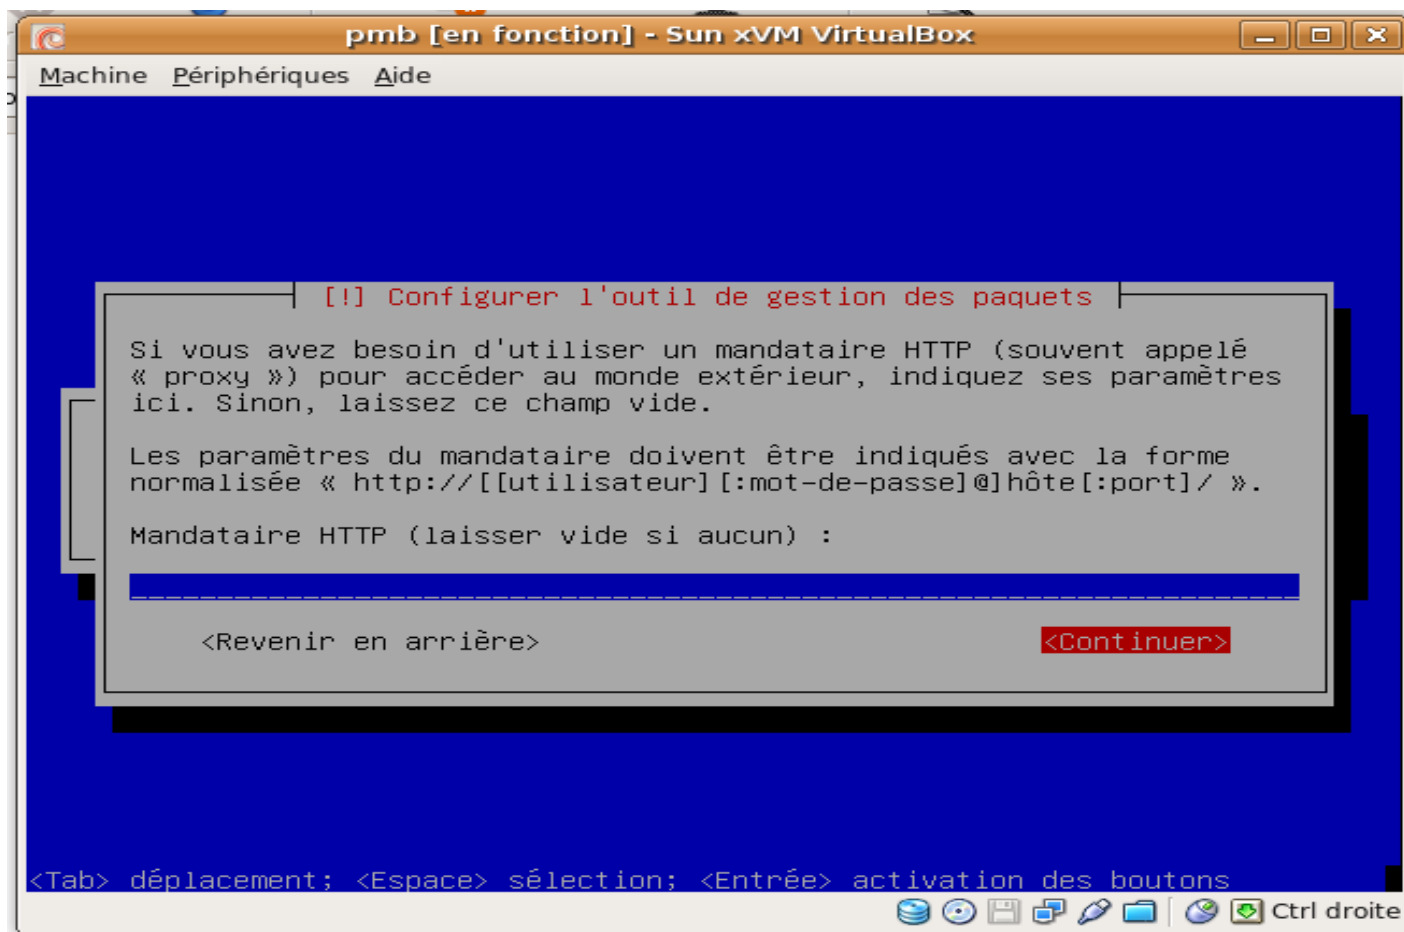


suivant

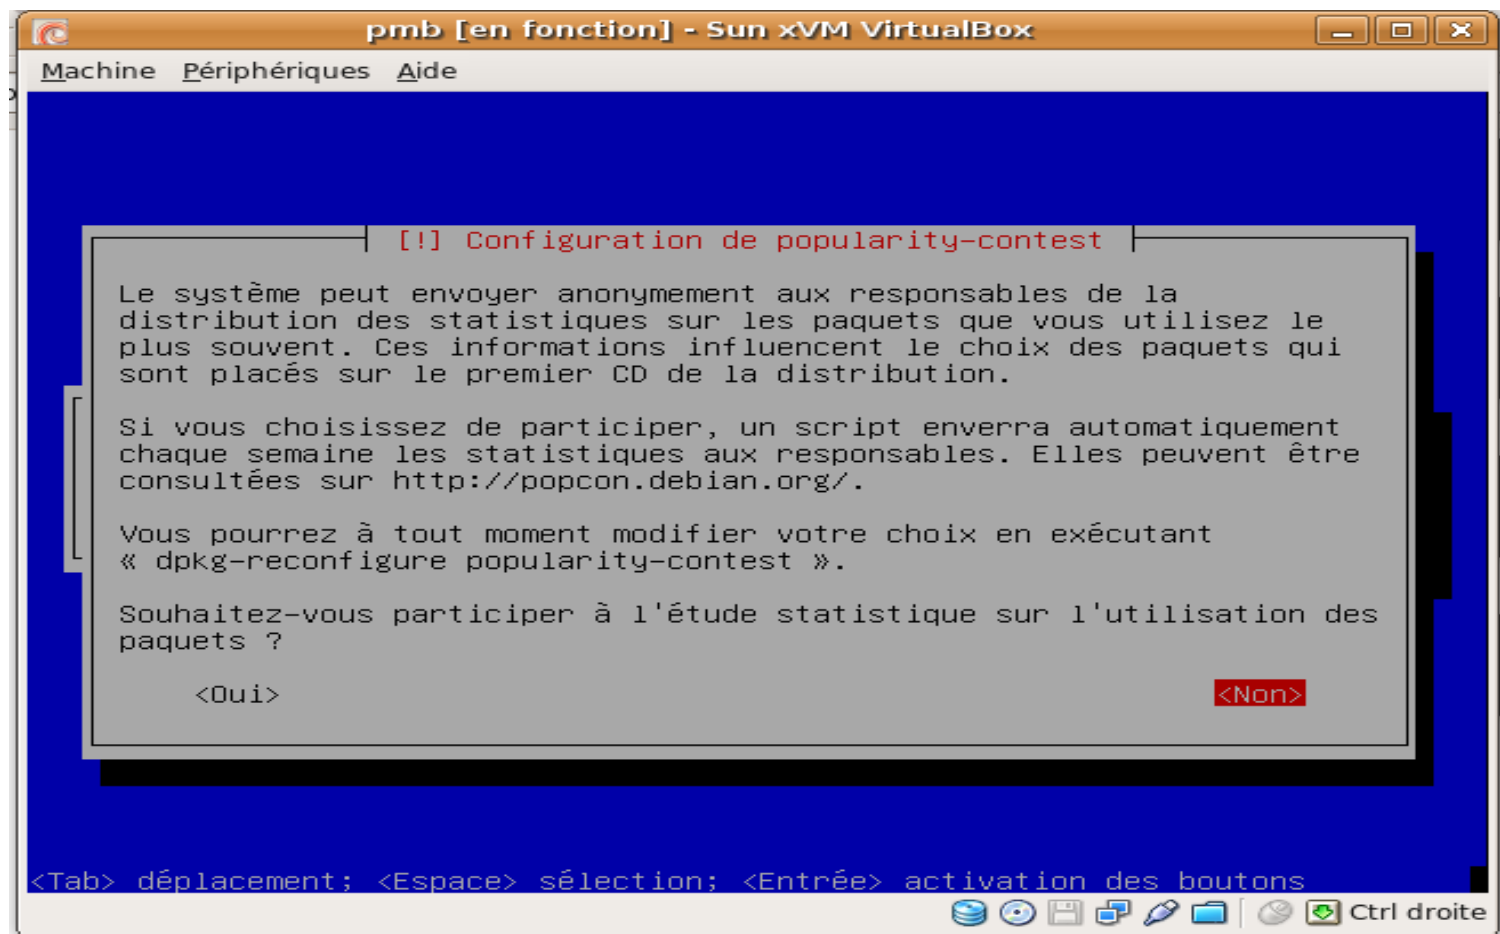


non

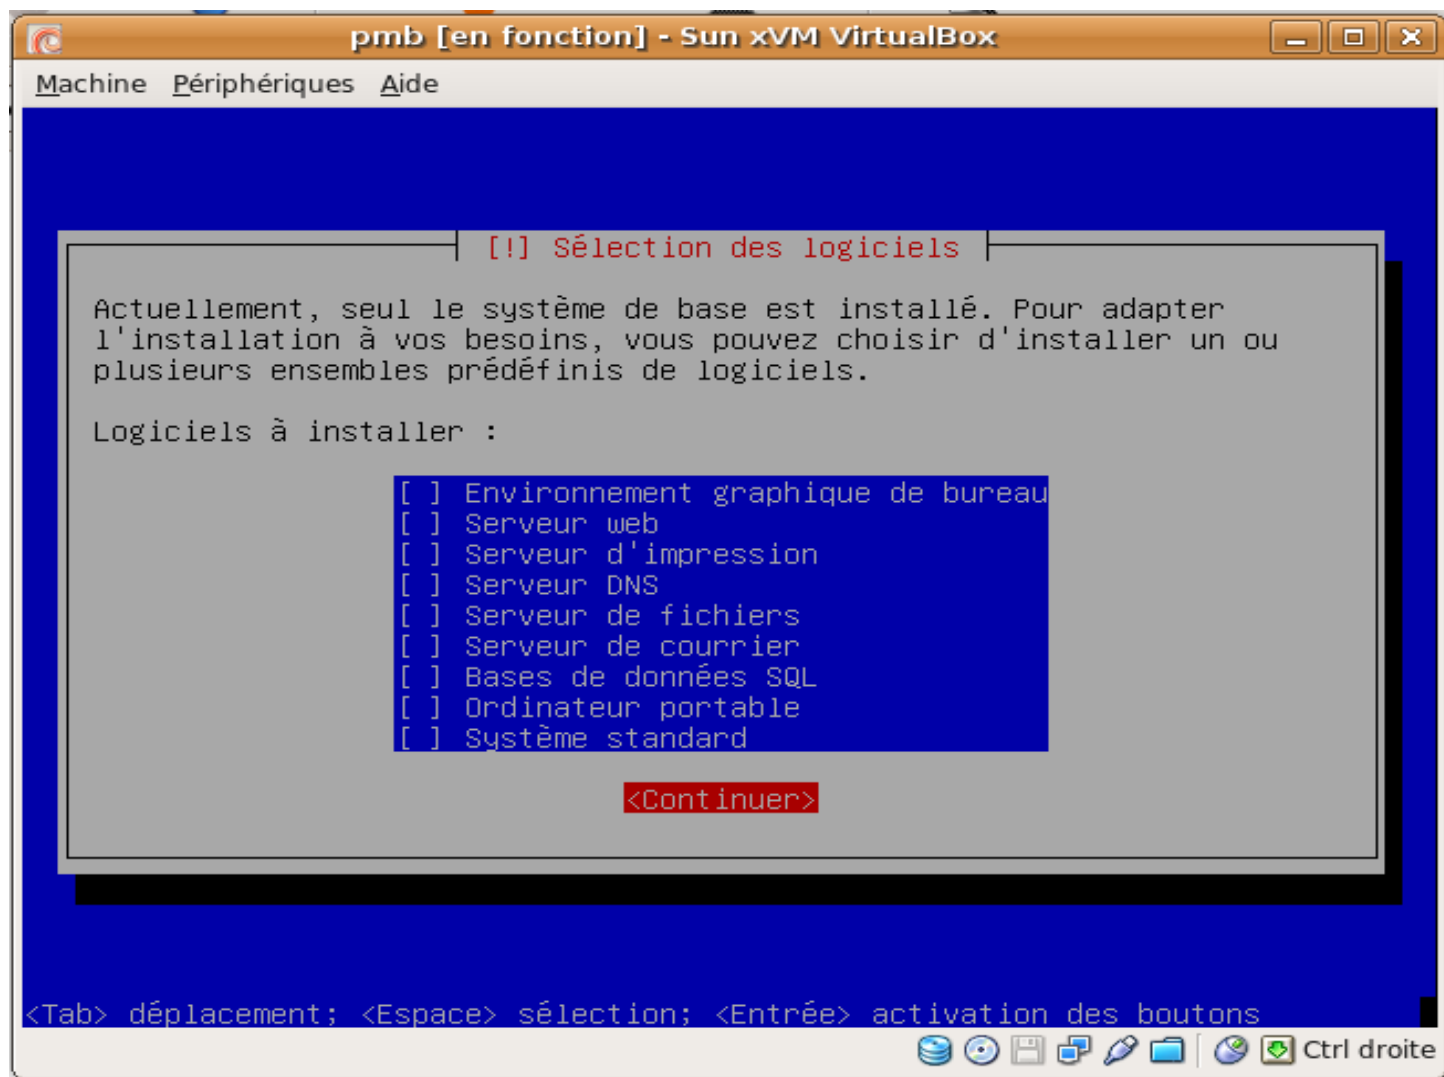

pas d'environnement graphique, que le système standart

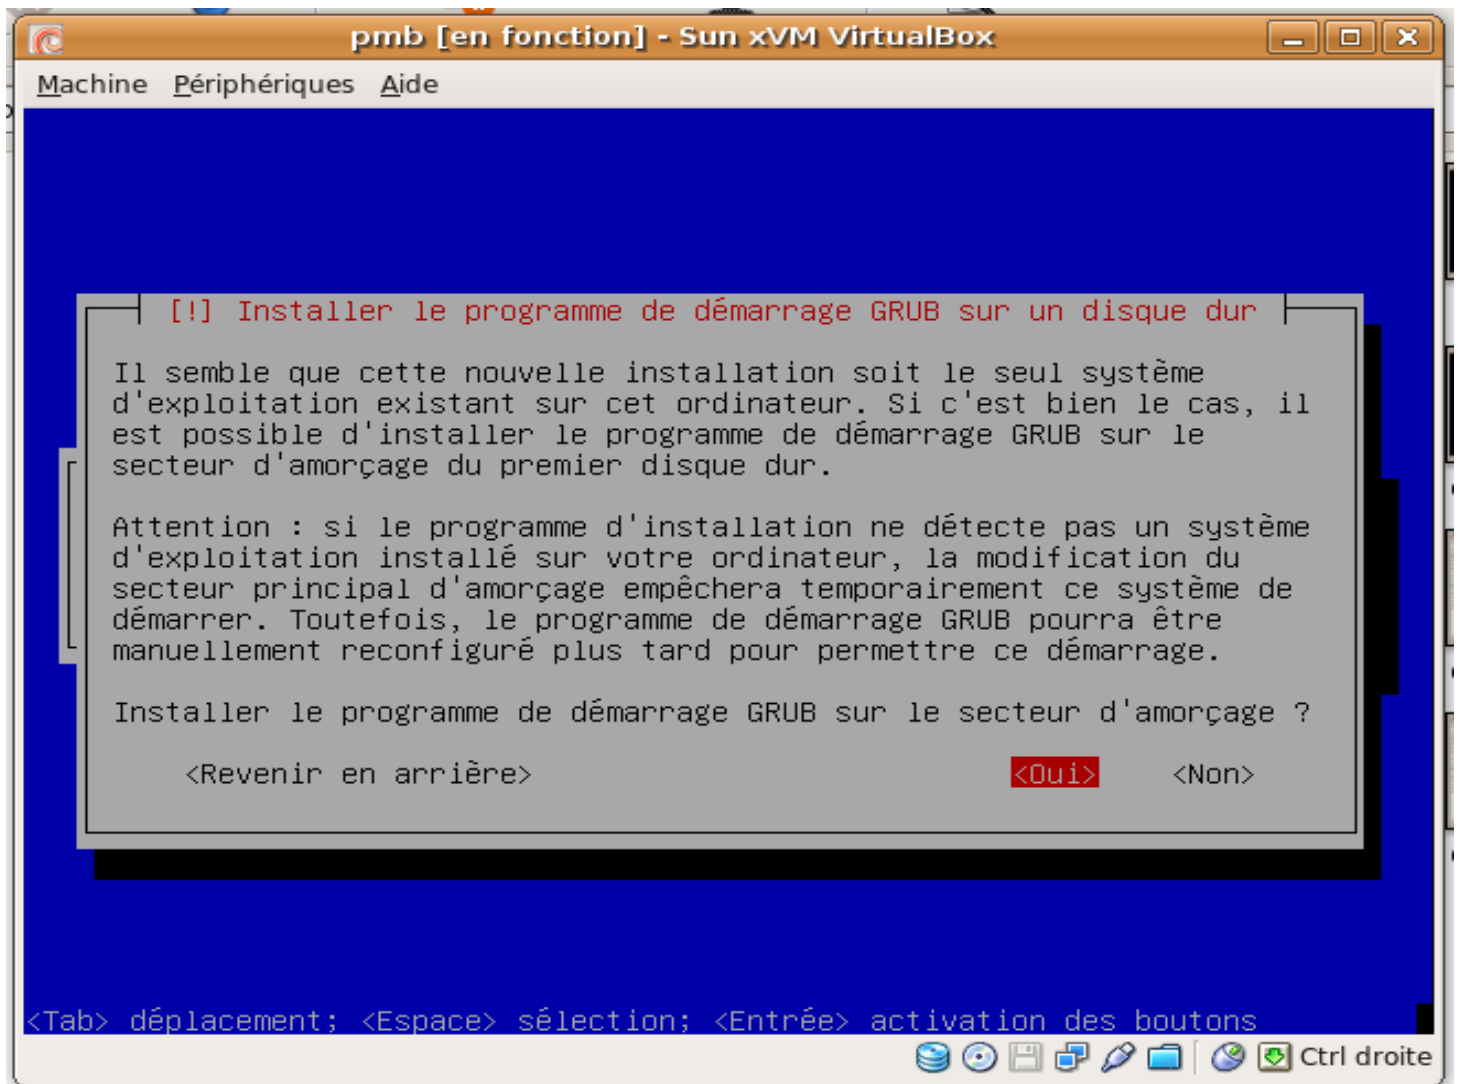

oui

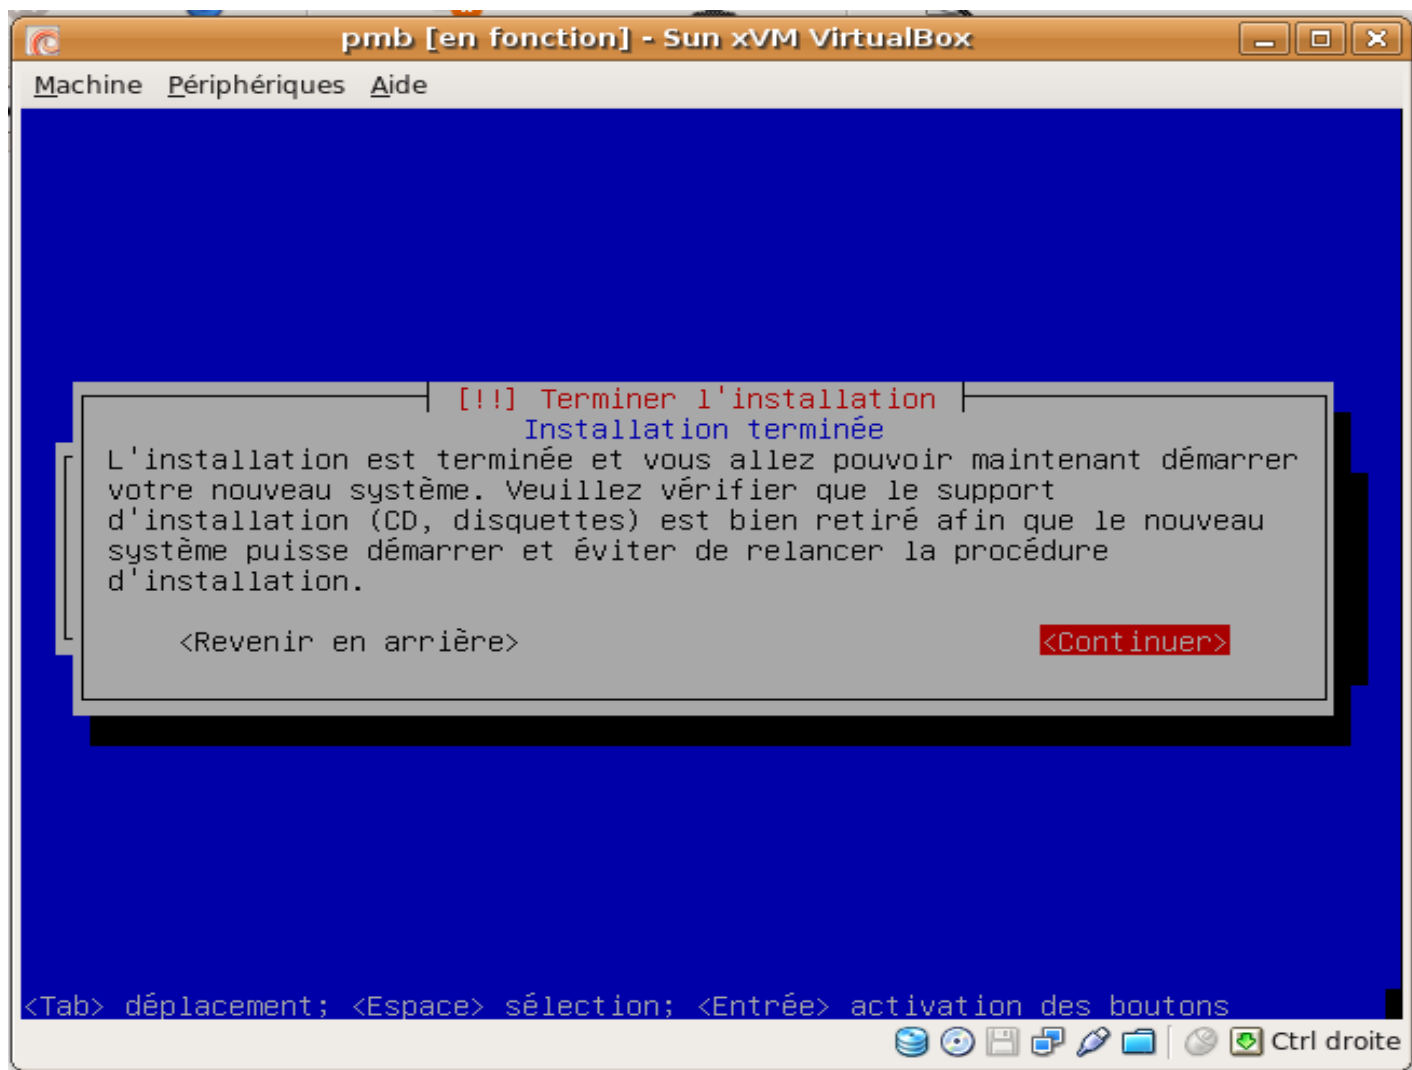


continuer


```
Machine Périphériques Aide
Setting up networking....
Configuring network interfaces...done.
Setting console screen modes and fonts.
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex
INIT: Entering runlevel: 2
Starting system log daemon: syslogd.
Starting kernel log daemon: klogd.
Loading ACPI modules:
    battery
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
    ac
ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
    processor
    button
ACPI: Power Button (FF) [PWRBF]
ACPI: Sleep Button (FF) [SLPBF]
    fan
    thermal
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting periodic command scheduler: crond.

Debian GNU/Linux 4.0 pmb tty1

pmb login: _
```

le plus dur est fait , le système est installer

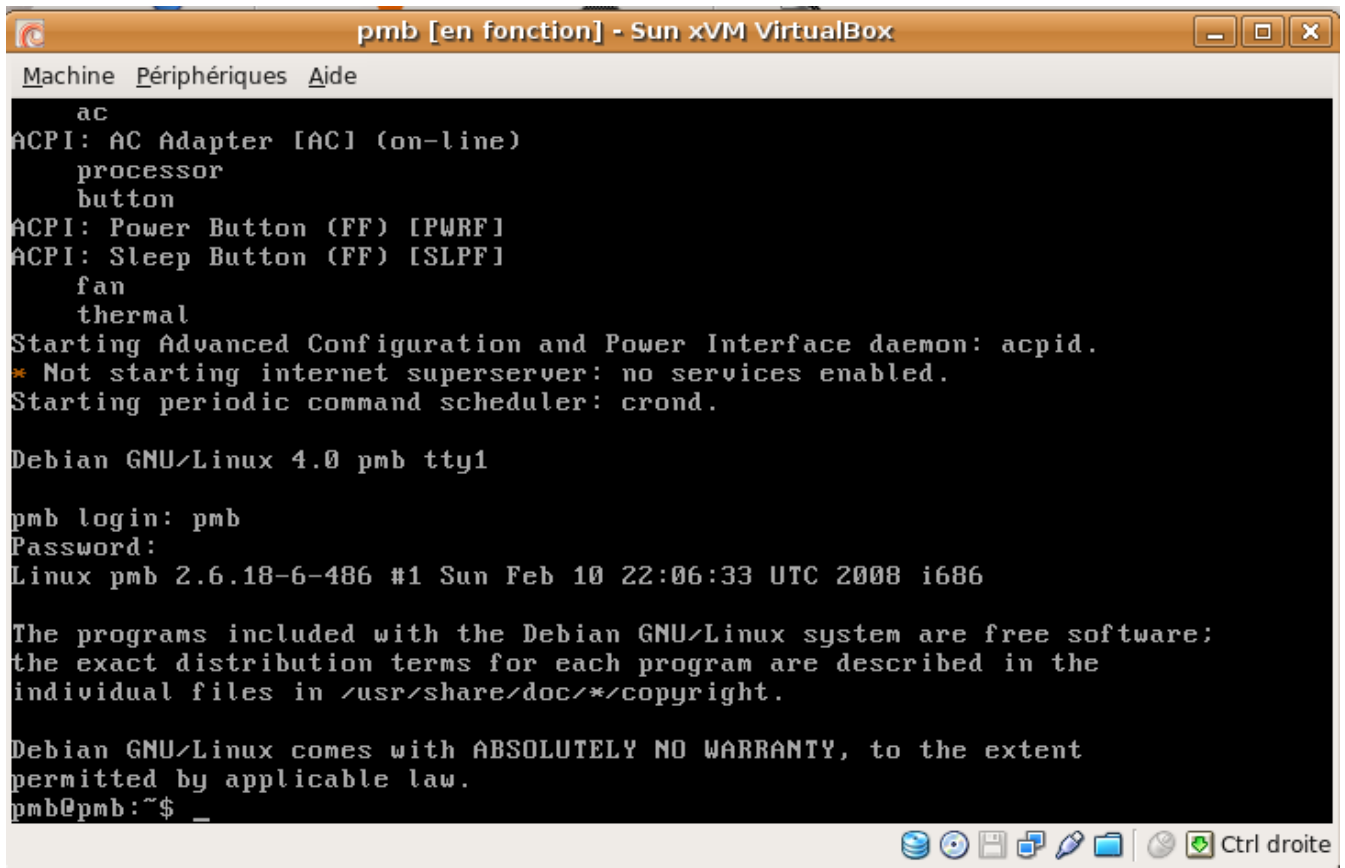

```
Machine Périphériques Aide
ac
ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
processor
button
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Sleep Button (FF) [SLPF]
fan
thermal
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting periodic command scheduler: crond.


Debian GNU/Linux 4.0 pmb tty1

pmb login: pmb
Password:
Linux pmb 2.6.18-6-486 #1 Sun Feb 10 22:06:33 UTC 2008 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pmb@pmb:~$
```

entre le login et password de root

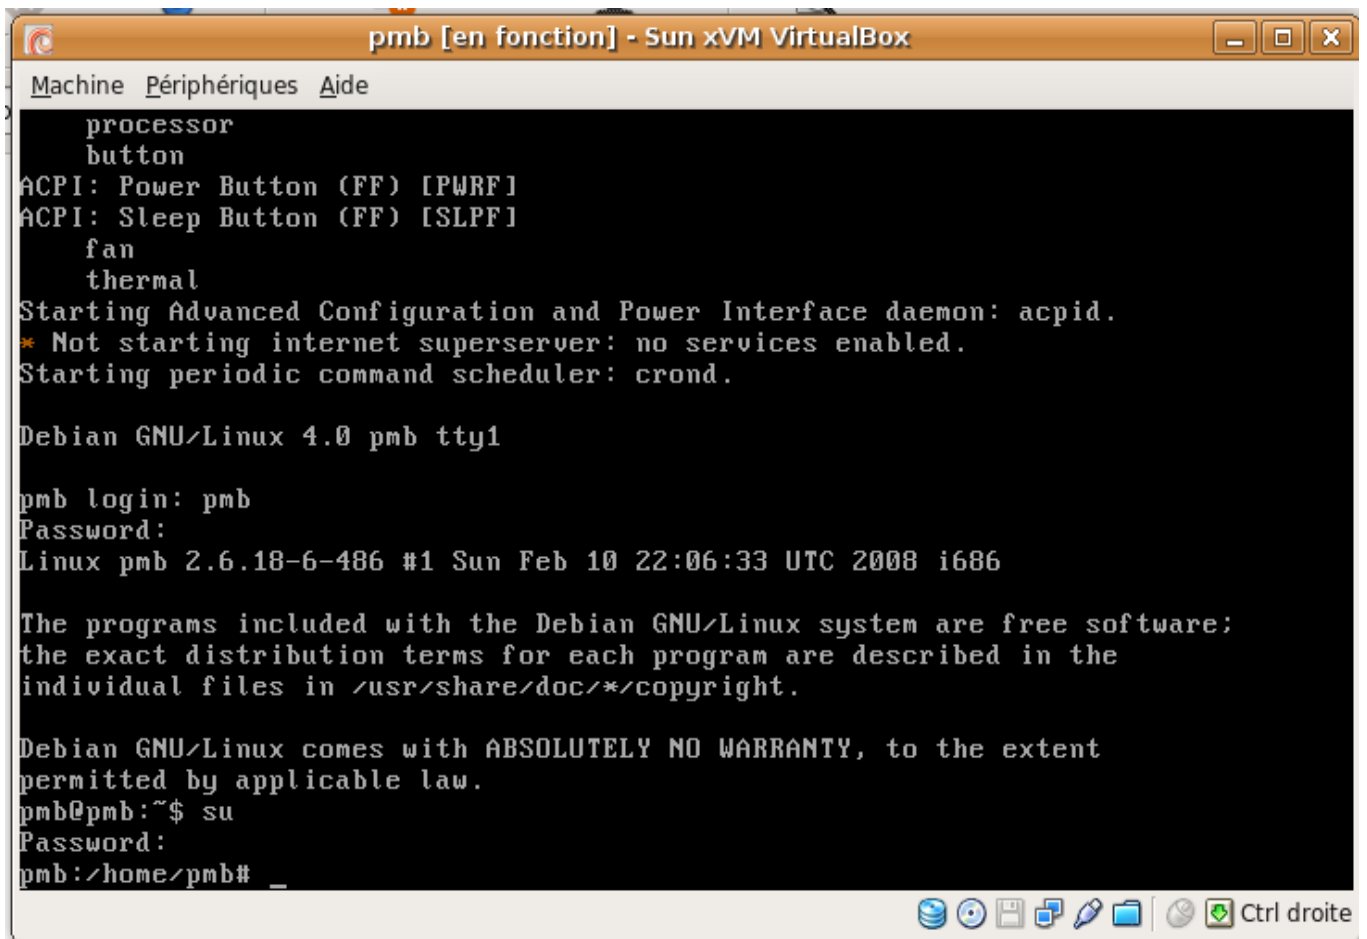

```
processor
button
ACPI: Power Button (FF) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (FF) [SLPF]
fan
thermal
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting periodic command scheduler: crond.

Debian GNU/Linux 4.0 pmb tty1

pmb login: pmb
Password:
Linux pmb 2.6.18-6-486 #1 Sun Feb 10 22:06:33 UTC 2008 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pmb@pmb:~$ su
Password:
pmb:/home/pmb#
```

ok, reste plus qu'a préparer le serveur

```

Machine Périphériques Aide
processor
button
ACPI: Power Button (FF) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (FF) [SLPF]
fan
thermal
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting periodic command scheduler: crond.

Debian GNU/Linux 4.0 pmb tty1

pmb login: pmb
Password:
Linux pmb 2.6.18-6-486 #1 Sun Feb 10 22:06:33 UTC 2008 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pmb@pmb:~$ su
Password:
pmb:/home/pmb# aptitude install mc_

```

on intall un outils pratique.
Aptitude install mc

pmb [en fonction] - Sun xVM VirtualBox

Machine Périphériques Aide

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pmb@pmb:~$ su
Password:
pmb:/home/pmb# aptitude install mc
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être automatiquement installés :
  libglib2.0-0 libglib2.0-data libgpmg1
Les paquets suivants ont été conservés :
  cpio debconf debconf-i18n initramfs-tools initscripts libc6 libc6-i686
  libgnutls13 libssl0.9.8 linux-image-2.6.18-6-486 locales sysv-rc sysvinit
  sysvinit-utils tzdata
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
  libglib2.0-0 libglib2.0-data libgpmg1 mc
0 paquets mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 15 non mis à jour
.
Il est nécessaire de télécharger 2464ko/2968ko d'archives. Après dépaquetage, 90
15ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] _
```

Ctrl droite

Y

```
pmb [en fonction] - Sun xVM VirtualBox
Machine Périphériques Aide
cteur « /cdrom/ » et presser Entrée

Changement de support : veuillez insérer le disque dont le nom est « Debian GNU/
Linux 4.0 r3 _Etch_ - Official i386 NETINST Binary-1 20080218-14:15 » dans le le
cteur « /cdrom/ » et presser Entrée

2464ko téléchargés en 2m36s (15,7ko/s)
Sélection du paquet libgpmg1 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 15875 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libgpmg1 (à partir de .../libgpmg1_1.19.6-25_i386.deb) ...
Sélection du paquet libglib2.0-0 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libglib2.0-0 (à partir de .../libglib2.0-0_2.12.4-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet libglib2.0-data précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libglib2.0-data (à partir de .../libglib2.0-data_2.12.4-2_all.deb
) ...
Sélection du paquet mc précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mc (à partir de .../mc_1%3a4.6.1-6_i386.deb) ...
Paramétrage de libgpmg1 (1.19.6-25) ...

Paramétrage de libglib2.0-0 (2.12.4-2) ...

Paramétrage de libglib2.0-data (2.12.4-2) ...
Paramétrage de mc (4.6.1-6) ...

pmb:/home/pmb# mc_
```

c'est bon pour mc

le ssh

aptitude install openssh-server

a partir de maintenant plus rien ne se fait sur le serveur, on travail d'un station distante.

On se servira de:

linux: les commande ssh et gftp

windows: putty (<http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe>) et winscp (ftp://clubicvisiteur44874:1229676731@ftpclubic7.clubic.com/temp-clubic-rx1416/logiciel/winscp_winscp_4.1.8_francais_anglais_11156.exe)

